

C A P I T O L A T O F I N I T U R E
M A I S O N T R U C H E T




I pavimenti dell'abitazione saranno realizzati in legno prefinito di rovere spazzolato posati su materassino, compreso lo zoccolino.

P A R Q U E T


Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
2000	155	16
1800	175	16
2000	215	16

P A R Q U E T E P O S A D E L L E P L A N C E

- ☑ Tutti gli ambienti delle abitazioni (living, camere e bagni) sono pavimentati in parquet di marca MAFI in essenza rovere Advantage naturale spazzolato posato a correre.
- ☑ Le lunghe plance MAFI misurano 1800 - 2000 mm di lunghezza e variano di larghezza da 155, 175 e 215 mm formate da legno nobile di rovere europeo.
- ☑ La posa mixata di tre tipi di plance di varie larghezze è stata scelta per dare al legno pregiato l'aspetto più rustico rispecchiando lo stile della montagna.
- ☑ Parquet MAFI corrisponde perfettamente al sistema del riscaldamento a pavimento generato da una pompa di calore donando agli abitanti di Maison Truchet il piacere di camminare sul legno a piedi nudi.

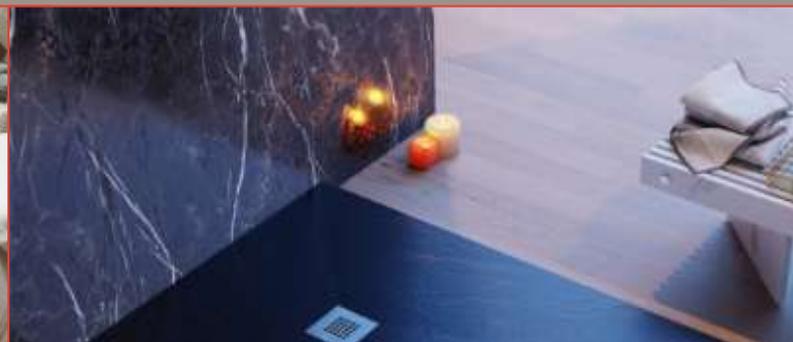

R I V E S T I M E N T O D O C C E

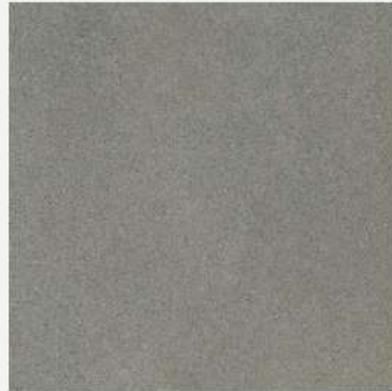

Airtech / NEW YORK_LIGHT GREY
Floor Gres



Airtech / STOCKHOLM_GREIGE
Floor Gres



Airtech / MIAMI_WHITE
Floor Gres

☑ I pavimenti nelle docce a filo parquet sono rivestiti con il materiale di Airtech Gres.

☑ I rivestimenti verticali sono sempre in materiale Airtech Gres “naturale” meno ruvido ma sempre con l’effetto a rilievo e pieno di sensazioni piacevoli al tatto misure 40X80 di 6 diverse cromie.

Esempi cromie disponibili



Airtech / LONDON_BLACK
Floor Gres



Airtech / BERLIN_RED
Floor Gres



Airtech / BASEL_GREY
Floor Gres



C A N A L I N E D O C C I A

TECE
close to you


SEAL SYSTEM

IMPERMEABILIZZATO!

- ☑ LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER TUTTI GLI SCARICHI A PAVIMENTO
- ☑ IMPERMEABILIZZA LA TRANSIZIONE TRA IL MASSETTO E LA FLANGIA IN ACCIAIO INOX DELLA CANALINA DOCCIA
- ☑ INSTALLAZIONE ED APPLICAZIONE GARANTITE

La scelta di qualità delle canaline doccia per Maison Truchet è fondamentale per la durata nel tempo del piano doccia in quanto, la parte ad incasso è quella maggiormente sottoposta ad usura ed è importante che sia realizzata con i seguenti materiali di qualità:

- ☑ Elegante Canaletta doccia in acciaio inox per piatto doccia a pavimento lunghezza 70 cm completa di griglia piastrellabile;
- ☑ Inserto piastrellabile "plate II" discreto e non invadente (quasi invisibile) che si inserisce perfettamente nel pavimento e nella solida struttura della canalina doccia TECEdrainline.

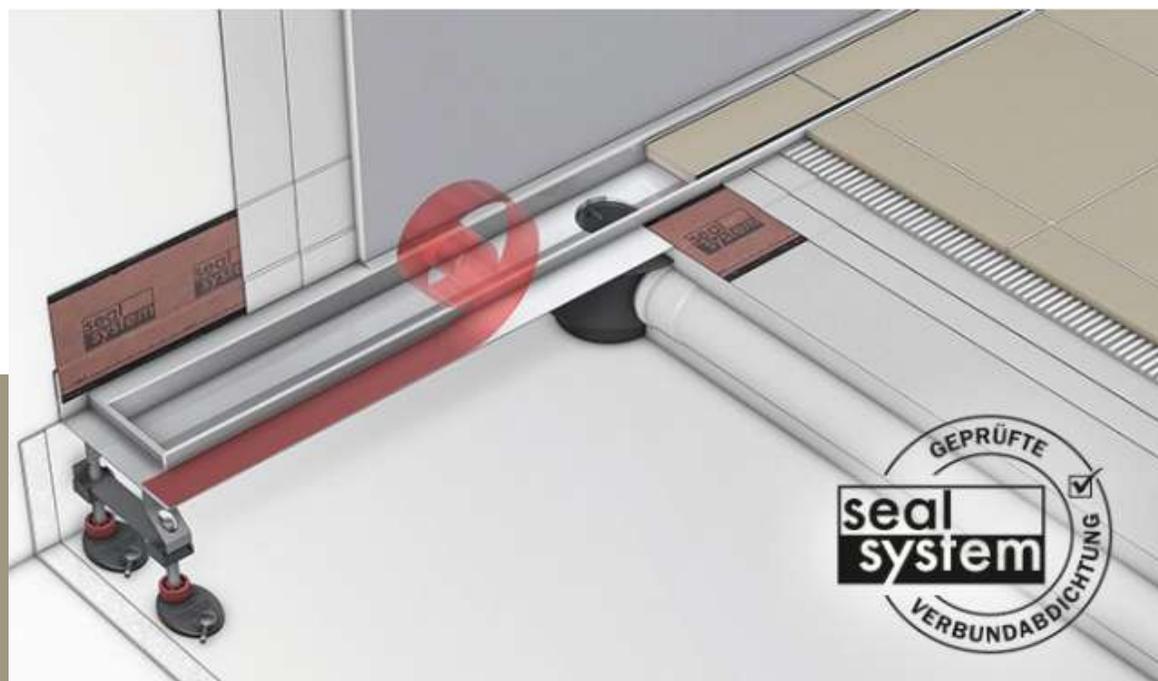

TECEdrainline

R U B I N E T T E R I A

Per dare un tocco di eleganza e raffinatezza per i bagni di Maison Truchet abbiamo scelto la serie LIGHT di rubinetteria Paffoni che si distingue per l'armonia delle sue forme.

- ✓ Miscelatore bidet;
- ✓ Soffione Tondo d'225;
- ✓ Braccio doccia Lusso con rosone 400;
- ✓ Miscelatore termostatico da incasso 2 uscite;
- ✓ Set duplex con presa acqua con doccetta cilindrica.




S A N I T A R I C A T A L A N O

CATALANO
THE ESSENCE OF CERAMICS

Essenziale ed elegante. Un design italiano, universale ed evergreen.

- ☑ WC Sospeso Catalano Italy Senza Brida VS52RIT sistema Newflush (Nuovo scarico senza brida);
- ☑ Bidet Sospeso Catalano Italy BS52IT;
- ☑ Sedile “soft close” con sgancio rapido e trattamento antibatterico. Le cerniere sono in acciaio inox con sistema a chiusura rallentata: una comodità assoluta, un semplice gesto per chiudere automaticamente il sedile senza sbattere, senza rumori fastidiosi e senza schiacciarsi le dita. Facile sgancio rapido.

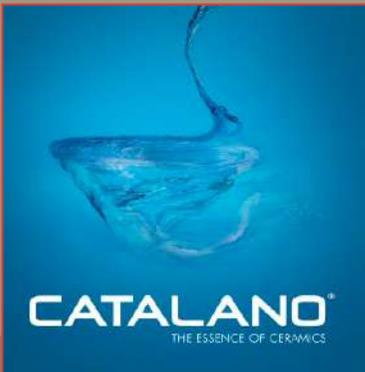



Newflush®

Traditionell Wc
Traditional Rim


Un sistema di scarico a vortice che sfrutta al meglio la quantità d'acqua disponibile garantendo la massima efficienza e che consente operazioni di pulizia più facili ed efficaci. Permette azioni di pulizia più semplici e approfondite, con minore utilizzo di detersivi. Pertanto il sistema NEWFLUSH™ risulta essere anche una soluzione più attenta alle tematiche ambientali. Inoltre, l'efficacia del sistema NEWFLUSH™, tramite un flusso d'acqua a vortice, incrementa il comfort del prodotto riducendo in modo sensibile la rumorosità delle operazioni di scarico.

newflush™


Nuovo scarico senza brida.

**VORTEX FLUSHING**


Tramite un flusso d'acqua a vortice, incrementa il comfort del prodotto riducendo in modo sensibile la rumorosità delle operazioni di scarico.

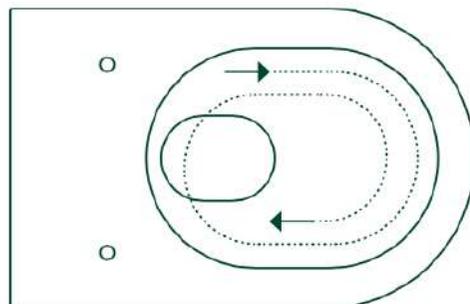**RIMLESS**

L'eliminazione della brida garantisce maggiore continuità delle superfici del wc permettendo azioni di pulizia più semplici e approfondite, con minore utilizzo dei detersivi.

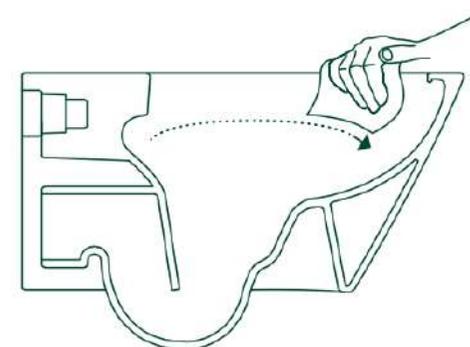

P L A C C A D I C O M A N D O W C

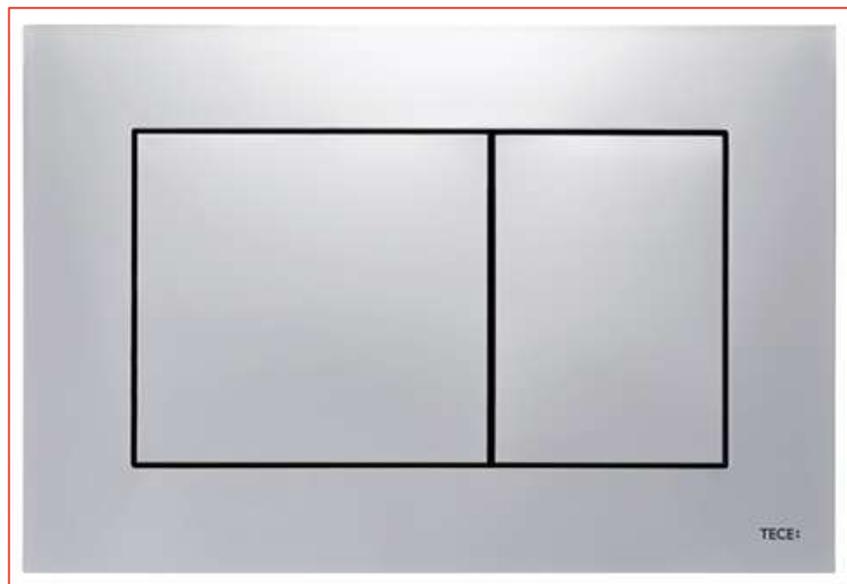

Tecnologia di scarico **TECE**now
placca WC



S E R R A M E N T I E P O R T E

Per il maggiore risparmio energetico e acustico sono stati scelti degli serramenti modello **ESPERIA mm 69** a Tripla guarnizione in Larice BIO e con connessione d'angolo a due tenoni e mezzo.

I vetri acustici con abbattimento a 44 db (4+4/15/3+3) ONE a bassa emissività, stratificati pell. 0.38 int./est. come da normativa UNI 7697 del 22/05/2014 ($W/mq = U_g K 1.3$);

Porte d'ingresso mm. 69 a tripla guarnizione (1 acustica + 2 termiche) a UNA anta, a pannelli, compreso di serratura Sicur-Top a 5 punti di chiusura, cilindro speciale antieffrazione a mappatura europea, pannelli ad alta ritenzione termica (sughero centrale) e cerniere SFS con portata da 180 KG;

Porte interne cieche in **Larice BIO 45** con pannello unico a doghe trasversali, con guarnizione acustica.

