

Città Metropolitana di Venezia
Comune di JESOLO

Tivoli Pineta



Descrizione opere

INDICE

PREMESSA.....	3
STRUTTURE PORTANTI.....	3
Fondazioni.....	3
MURATURE e TAMPONAMENTI	3
Muratura divisoria garage/magazzini	3
Muratura perimetrale	3
Muratura divisoria tra unità e unità	3
Muratura divisoria interna	4
Rinforzi su pareti in cartongesso.....	4
Aspirazione delle cucine/bagni ciechi	4
ISOLAMENTI TERMOACUSTICI.....	4
Isolamento/rivestimento esterno muro perimetrale	4
Isolamento solaio di copertura	5
Condotte di scarico	5
IMPERMEABILIZZAZIONI	5
Impermeabilizzazione ai piedi della muratura.....	5
Impermeabilizzazione terrazzi	5
Impermeabilizzazione Copertura	5
INTONACI	6
Intonaci esterni (dove non sia previsto il cappotto)	6
Intonaci interni (dove non previsto cartongesso).....	6
MASSETTI.....	6
OPERE IN MARMO.....	6
LATTONERIE.....	6
TINTEGGIATURE.....	6
Rivestimento isolamento a cappotto.....	6
Pittura su pareti in cls o intonacate	6
Pittura pareti interne in cartongesso	6
OPERE DA FABBRO.....	6
Parapetti terrazzi.....	6
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.....	6
Zona Giorno	6
Zona notte.....	7
Bagno secondario e/o lavanderia	7
Bagno padronale	7
IMPIANTO MECCANICO	8
Impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria	8

IMPIANTO IGENICO SANITARIO.....	8
Impianto idrico.....	8
Sanitari.....	8
Miscelatore bidet.....	9
Doccia.....	9
Punti attacco	9
acqua/scarico Cucina.....	9
Bagno padronale.....	9
Bagno lavanderia.....	9
Terrazze.....	9
IMPIANTO AUTOCLAVE.....	10
IMPIANTI DI ADDUZIONE	10
Adduzione gas metano.....	10
Adduzione acquedotto.....	10
IMPIANTO ELETTRICO.....	10
Descrizione.....	10
Distribuzione componenti.....	10
Motorizzazione degli avvolgibili.....	11
Predisposizione impianto antintrusione.....	11
Impianto fotovoltaico ad uso condominiale.....	11
Impianto elettrico condominiale.....	11
Tipologia dei componenti.....	11
Dotazioni standard alloggio tipo:.....	12
Opere EXTRA escluse da capitolato: impianto elettrico domotico.....	12
Portefinestre e finestre.....	13
Aperture.....	13
Porte.....	14
Garage.....	14
AREE COMUNI	14
Pavimenti vani scala.....	14
Serramento ingresso condominiale.....	14
Ascensore.....	15
CLASSE ENERGETICA.....	15

PREMESSA

L'intervento nasce su un ambito di particolare pregio ambientale, nell'area più rigogliosa della Pineta di Jesolo, ad un passo dal mare, con i servizi principali vicini a casa e con la possibilità di raggiungere il centro di Jesolo e i principali luoghi di attrazione senza l'uso dell'auto.

Intervento per cui ambiente, inclusività e spazi sono stati elementi su cui fonda il progetto attento alla qualità costruttiva, alla realizzazione di servizi necessari ad una qualità d'uso di cui non sempre viene tenuto conto.

L'edificio è costituito da 22 alloggi distribuiti su 6 piani con un piano interrato ad uso parcheggio e magazzini. Il piano terra è suddiviso parte in alloggi, rivolti a sud, un ampio androne d'ingresso, garage e magazzini di cui ciascun alloggio è dotato. All'esterno è prevista la realizzazione di una piscina a sud, mentre a nord, a ridosso di viale Oriente, lo spazio è dedicato a parcheggi, aumentando la dotazione a disposizione dei condomini.

Tutta l'area e parte delle coperture dell'edificio sono trattate a verde con piantumazioni e formazione di tetti giardino che caratterizzano l'intero complesso.

Ogni alloggio è dotato di spazi ampi, vivibili, con accesso diretto al terrazzo che diviene il soggiorno all'aperto.

La ricerca dei materiali e la qualità delle finiture sono stati oggetto di particolare attenzione. Nella descrizione che segue sono riportate le specifiche tecniche dei componenti di cui l'edificio è costituito.

STRUTTURE PORTANTI

In ottemperanza a quanto specificato negli elaborati di progetto secondo le prescrizioni delle vigenti leggi per l'esecuzione delle opere in cemento armato, la struttura del fabbricato sarà costituita da:

Fondazioni

L'intervento prevede la realizzazione di un piano interrato destinato ad autorimessa, ripostigli e magazzini a servizio degli alloggi oltre agli impianti della piscina.

La realizzazione di platea di fondazione, posta a quota -2,50 mt rispetto alla quota 0,00 il livello esterno del fabbricato. La struttura portante sarà costituita da telaio collaborante con solette orizzontali in cemento armato, il tutto dimensionato rispettando le vigenti normative per rendere l'edificio sismicamente compatibile con la classe di appartenenza della zona.

MURATURE e TAMPONAMENTI


Muratura divisoria garage/magazzini

La muratura divisoria tra autorimessa e magazzini/ripostigli sarà realizzata mediante la posa in opera di muratura in lecablocco a vista colore grigio dello spessore di cm.10 legati con malta bastarda o similare opportunamente stuccati in entrambi i lati. (la muratura non riceverà altre finiture)

Muratura perimetrale

La muratura perimetrale di tamponamento sarà eseguita in mattoni di laterizio semipieni dello spessore indicato dalla D.L. che rispettino le caratteristiche costruttive, legati tra loro con malta bastarda, compreso la formazione di architravi e spallette il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Muratura divisoria tra unità e unità

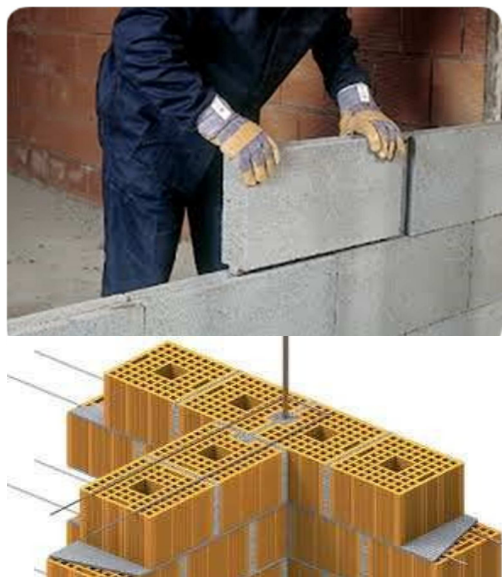

Le pareti divisorie di separazione tra le unità, saranno eseguite mediante la posa in opera di doppio tavolato in laterizio semipieno dello spessore cm 12+12 con in lato interno intonato ed interposto pannello fonoassorbente rispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente come indicato nella prescrizione del progetto redatto per la determinazione dei requisiti acustici passivi dell'edificio.

Tutte le murature saranno adeguatamente isolate alla base dalla struttura portante sia verticale che orizzontale mediante adeguati fonoisolanti resilienti della larghezza e dello spessore adeguati.

Muratura divisoria interna

La muratura divisoria interna sarà realizzata mediante la posa di struttura in alluminio sp. 0,6 mm con guide a U fissate alla struttura da 75 mm interasse 60 cm con interposto pannello isolante spessore 4 cm e chiusura in entrambi i lati con doppia lastra in cartongesso tipo GKB. Le pareti saranno stuccate e pronte a ricevere la posa di pittura traspirante bianca.

Le pareti dei bagni saranno rivestite con lastra idrorepellente.

Rinforzi su pareti in cartongesso

Realizzazione di rinforzi a parete eseguiti solo nella zona dei pensili cucina (fascia di circa 60 cm di altezza) e solo nella zona dietro al lavandino dei bagni.

Aspirazione delle cucine/bagni ciechi

Mediante posa in opera di tubo in pvc, posizionamento del punto di aspirazione a scelta della D.L.

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Isolamento/rivestimento esterno muro perimetrale

Rivestimento murale perimetrale con cappotto esterno in EPS dello spessore di cm 10 e/o secondo normativa (Legge 9 gennaio 1991, n. 10) applicato a colla e/o chiodi, con successiva applicazione di doppia mano di colla rasante per cappotto con interposto rete in polietilene per cappotti frattazzata al grezzo pronta per la successiva applicazione di rivestimento tipo intonachino colorato Rivestimento soffitti/poggiali con cappotto esterno in EPS (spessore variabile) applicato a colla e chiodi, con successiva applicazione di doppia mano di colla rasante per cappotto con interposto rete in polietilene per cappotti frattazzata al grezzo e successiva finitura a malta fina il tutto pronto per la successiva applicazione di pittura a lavabile per esterni.



Isolamento solaio intermedi

I solai intermedi saranno isolati mediante formazione di massetto alleggerito in granuli di polistirolo vergine e additivi specifici. Acusticamente sarà interposta una barriera antirumore di granuli in gomma spruzzata o similare, ultra performante. Al fine di ridurre i rumori delle colonne verticali di scarico condominiale di bagni e cucine saranno isolate acusticamente mediante l'applicazione di materiale fonoassorbente e/o all'interno di appositi cavedi.



Isolamento solaio di copertura

Al di sopra del solaio grezzo di copertura sarà posizionato il pacchetto di isolamento termo-acustico costituito dalla posa in opera di barriera al vapore e successiva posa in opera di pannelli isolante (con spessore come previsto da Legge 10) fissati meccanicamente grazie ad appositi tasselli. Eventuali modifiche esecutive non altereranno le caratteristiche qualitative proposte nella soluzione descritta.

Condotte di scarico

Saranno realizzate le condotte di scarico, le canne di ventilazione ed aspirazione cucine e bagni adeguatamente isolate dal punto di vista acustico con specifiche calce disaccoppianti e fonoassorbenti.



IMPERMEABILIZZAZIONI

Impermeabilizzazione ai piedi della muratura

Al piede delle murature in laterizio tra il primo e secondo corso sarà posizionato uno strato di guaina impermeabile da 3mm per impedimento di passaggio dell'umidità di risalita

Impermeabilizzazione terrazzi

L'Impermeabilizzazione delle terrazze è realizzata con la stesura di una guaina elastomerica prefabbricata sopra il solaio grezzo, a base di bitume e resine polipropileniche. Nella parte superiore del massetto in sabbia e cemento sarà invece stesa una doppia mano di malta cementizia elastoplastica isolante tipo Mapelastik o similare con all'interno la stesura di una rete in fibra, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.



Impermeabilizzazione Copertura

Il solaio di copertura dopo la posa in opera di regolare pacchetto termoacustico sarà pronto a ricevere la posa in opera di doppia membrana di supporto saldata a

fiamma di gas propano con apposito attrezzo e una membrana con miscela di bitume distillato modificato con copolimeri da 4 mm, armata con tessuto non tessuto al poliestere a filo continuo stabilizzato, avente sormonti medi di almeno 8/10cm il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte



INTONACI

Intonaci esterni (dove non sia previsto il cappotto)

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata dello spessore medio di 1 cm, composto da uno strato di malta grezza, con successiva finitura a malta fina frattazzata, compreso paraspigoli e retina di raccordo tra laterizio e cemento armato.

Intonaci interni (dove non previsto cartongesso)

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata a base di calce e cemento dello spessore medio di 1/1,5 cm. Uno strato di malta grezza, con successiva finitura a malta fina lisciata, compresi paraspigoli a doppia zincatura e retina di raccordo. Finitura lisciata a calce per effetto liscio su pareti e soffitti per uniformare la finitura liscia delle pareti in cartongesso.

MASSETTI

Fornitura e posa in opera di massetto in sabbia e cemento avente spessore medio cm 5, composto da sabbia silos trattata e cemento dosato a 300 q.li per mc di impasto, compreso l'inserimento di fibre sintetiche e lisciatura superficiale eseguita sia a mano che con adeguato elicottero, il tutto adatto al ricevimento di futura pavimentazione in gres o legno.

OPERE IN MARMO

Fornitura e posa in opera di davanzali spessore cm 6 (3+3) mediante applicazione di lista da 3x10 e soglie spessore cm 3 in marmo Trani (e/o materiale scelto dal costruttore) , sagomato come da particolare di progetto, ammorsato, incastro nella muratura sigillato e stuccato con malta. In alternativa bancalini in alluminio preverniciato.

LATTONERIE

Grondaie, pluviali, coprigiunti, copri cornicioni, scossaline in alluminio preverniciato sviluppo 50 (variabile) cm spessore 6/10, in opera con i necessari sostegni, sigillature e saldature.

I vantaggi dell'alluminio rispetto al rame sono la leggerezza, la facilità di lavorazione, la capacità di mantenere il colore (vernici) inalterato per molto tempo.

TINTEGGIATURE

Rivestimento isolamento a cappotto

Rasatura murale ad intonaco per sistemi di isolamento a cappotto, a basso spessore, strutturazione a graffiato composto da resine siliconiche, leganti organici, cariche minerali, additivi e acqua. Rivestimento idrofugo, traspirante, lavabile.

Pittura su pareti in cls o intonacate

Idropittura, composta da copolimeri sintetici in dispersione acquosa.

Pittura pareti interne in cartongesso

Sottofondo realizzato a mezzo applicazione di fissativo isolante acrilico all'acqua a base di copolimeri acrilici e di additivi e successiva applicazione di n.2 mani di Idropittura, composta da copolimeri sintetici in dispersione acquosa.

OPERE DA FABBRO

Parapetti terrazzi

Parapetti delle terrazze saranno eseguiti in acciaio zincato e verniciato del disegno previsto in progetto. Gli impianti posti sui terrazzi saranno mascherati da profili in acciaio zincato e colorato ovvero in alluminio colorato di tutt'altezza dell'interpiano.


PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Zona Giorno

Pavimentazione soggiorno-cucina e disimpegni: in gres porcellanato, di prima scelta commerciale, posa a colla, o formato del tipo a doghe o formato regolare. (n.b.: le immagini sono puramente indicative) Dimensioni: cm. 60x60 - 30x60 - 30x30 - 15x60 gress (effetto materico)

Zona notte

Pavimentazione camere: in legno o in gres porcellanato, materiali di prima scelta commerciale, lavorazione a correre e posa a colla, o formato del tipo a doghe "simil-legno". (n.b.: le immagini sono puramente indicative) Dimensioni: cm. 60x60 – 30x60 – 30x30 - 15x60 gress (effetto legno)

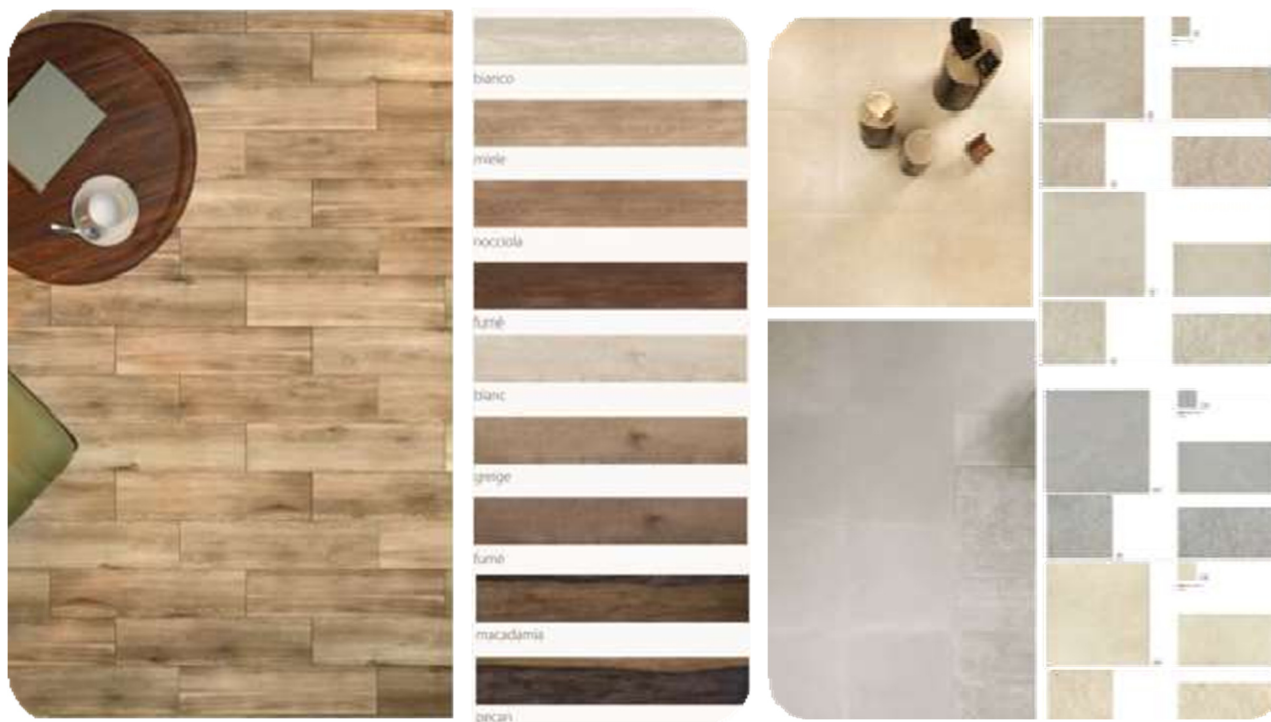

Bagno secondario e/o lavanderia

Pavimento in Gress come da descrizione zona giorno;

Rivestimento in monocottura-bicottura prima scelta commerciale, lavorazione a correre e posa a colla, profilo superiore in alluminio (esclusi decori e greche).

Zona di posa: tutto il bagno altezza cm 120, interno doccia altezza cm 220.

Dimensioni: cm. 20x40 - 20x50 – 26x52 (n.b.:le immagini sono puramente indicative)

Bagno padronale

Pavimento in Gress come da descrizione zona giorno. Rivestimento in gress porcellanato monocottura-bicottura prima scelta commerciale, lavorazione a correre e posa a colla, profilo superiore in alluminio (esclusi decori e greche).

Zona di posa: tutto il bagno altezza cm 120, interno doccia altezza cm 220. Dimensioni: cm. 20x40 - 20x50 – 26x52 – 30x60. (n.b.:le immagini sono puramente indicative)



)

Pavimento terrazze, poggioli

Pavimento terrazze e poggioli con pavimento in gres porcellanato prima scelta, lavorazione a correre e posa a colla o galleggiante con coefficiente antiscivolo a norma secondo le vigenti normative

Dimensioni: 10x10 – 15x15 – 20x20 (n.b. le immagini sono puramente indicative)



Garage fuori terra

Pavimentazioni garage e aree di manovra realizzate in calcestruzzo liscio con finitura superficiale in polvere di quarzo.



IMPIANTO MECCANICO

Impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria

L'impianto di climatizzazione ad aria, in grado di raffrescare e riscaldare l'alloggio, avverrà mediante unità di ventilazione meccanica orizzontale a controsoffitto con recuperatore di calore. La distribuzione ai locali sarà eseguita mediante canalizzazione per la distribuzione del freddo e del caldo. I bagni saranno dotati di scaldasalviette elettrici allacciati ad una Pompa di Calore posizionata all'esterno dell'alloggio. Alla stessa Pompa di Calore sarà collegato bollitore da 160 litri per la produzione di acqua calda sanitaria. Distribuzione impianti con tubazioni in multistrato con rivestimento a cellule chiuse.

IMPIANTO IGENICO SANITARIO

Impianto idrico

L'adduzione e distribuzione in tubo di materiale composito multistrato con relativa raccorderia. Rivestimento totale delle tubazioni in guaina isolante di elastomeri espansi a cellula chiusa spessore 6 mm sia per acqua calda che fredda. Tubazioni isolate di distribuzione acqua calda/fredda, collettore di distribuzione, apparecchi sanitari valvolame e accessori vari.

Reti di scarico in polietilene sottotraccia completi di raccordi ad innesto con guarnizioni di adeguato diametro; reti di sfiato in P.V.C.

Sanitari

Bidet e vaso del tipo sospesi, della ceramica GSI serie Pura o similare. Vaso con sedile a chiusura standard e cassetta ad incasso. (Per sanitari s'intendono quelli descritti nelle piante dei relativi appartamenti, lavabo escluso).

Placca vaso Geberit Sigma 01 o similare colore bianco



Miscelatore bidet

Della ditta Gaboli serie Joy o Khuga o similare (esclusi miscelatori lavabo), finitura cromato

Doccia

Gruppo doccia:

Kit doccia ad incasso della ditta Tres serie Class, con chiusura e regolazione di portata, con corpo ad incasso, doccia fissa dimensioni 25x25 cm con snodo, supporto doccia, doccetta, flessibile satin, finitura cromo.

In materiale composito del tipo ribassato, della ditta Zenon serie Slate o similare colore bianco.

Bagno padronale: dimensione 80x120 (box doccia escluso)

Bagno/lavanderia: dimensione 90x70 (box doccia escluso)

Attici: tutti i piatti doccia avranno dimensione 80x120 (box doccia escluso)



Punti attacco

acqua/scarico Cucina

n.1 predisposizione lavello, miscelatore escluso (rubinetti di chiusura su collettore principale)

Bagno padronale

n. 1 vaso

n. 1 bidet

n. 1 predisposizione Lavabo (lavabo e miscelatore escluso)

n. 1 piatto doccia

Bagno lavanderia

n. 1 vaso

n. 1 bidet

n. 1 predisposizione Lavabo (lavello e miscelatore escluso)

n. 1 piatto doccia

n. 1 predisposizione lavatrice

Terrazze

n. 1 punto rubinetto (escluso rubinetto e scarico)

Qualora lo spazio nei bagni, non risultasse idoneo all'installazione di uno o più dei

sopraindicati accessori (bidet, vaso e doccia) o qualora il cliente non intendesse installarli, non verrà eseguita alcuna detrazione. Nei bagni, verrà previsto n. 1 attacco per un lavabo (fornitura ed installazione del lavabo esclusa) anche se in disegno vi sono riportati più lavabi.

IMPIANTO AUTOCLAVE

L'impianto approvvigionamento acqua fredda sarà condominiale completo di gruppo pressurizzazione marca DAB e serbatoio di prima raccolta in acciaio Inox marca CORDIVARI. La distribuzione ai piani sarà eseguita con tubazioni in multistrato ed isolate con guaina a cellule chiuse.

IMPIANTI DI ADDUZIONE

Adduzione gas metano

Il fabbricato NON sarà dotato di alcuna linea di alimentazione del gas. L'impianto di riscaldamento sarà infatti a pompa di calore e le utenze delle cucine dovranno essere elettriche (piani ad induzione).

Adduzione acquedotto

Condotta per percorso esterno fabbricato con tubo polietilene completo dei raccordi di collegamento necessari fino al contatore dell'acqua.

IMPIANTO ELETTRICO

Descrizione

Tutte le opere da elettricista previste, saranno eseguite secondo le più recenti norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in materia di impianti elettrici, le tabelle di unificazione UNEL, le norme della Prevenzione Infortuni, dell'ENEL, della Telecom, e tutte le altre norme in materia e in vigore al momento oltre ogni altro particolare necessario per una corretta esecuzione a regola d'arte.

Impianto elettrico in ciascuna unità abitativa con origine dal punto di inserimento al fabbricato dei cavi di alimentazione prevedendo i contatori esterni oppure da questi ultimi se posti internamente alla struttura.

Distribuzione componenti

- I punti per le prese saranno distribuiti in maniera uniforme lungo le pareti evitando le zone dove si presume si posizioneranno i mobili. l'impianto sarà tracciato secondo la disposizione dell'arredo riportata nei disegni esecutivi).
- Almeno una presa elettrica multistandard (schuko) sarà posizionata nella zona giorno.
- Nella stanza da bagno, oltre alla presa multistandard, verrà installata una presa 10A in prossimità del comando luce specchio posto sopra il lavandino.
- Nel locale lavanderia oltre ai componenti standard, verranno installate 2 prese schuko complete di interruttore omnipolare per il sezionamento di lavatrice ed asciugatrice.
- Relativamente alla cucina è stabilito un numero minimo di punti presa da porre all'altezza del piano di lavoro.
- Il comando dei punti luce di ogni locale dell'abitazione sarà posizionato nei pressi dell'ingresso della stanza (esternamente o internamente), se necessario saranno realizzati ulteriori punti comando opportunamente posizionati.
- Nei corridoi di transito e nel locale di ingresso dell'abitazione saranno presenti almeno un punto luce ed un punto presa così come nei ripostigli.
- Nell'abitazione, verrà installato un videocitofono vivavoce comunicante con il posto esterno, dotato di telecamera a colori, posizionato in prossimità dell'ingresso pedonale.
- L'abitazione sarà dotata di un impianto per la ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, completo di antenna, alimentatore, partitori e prese TV distribuite nella misura di una per stanza (esclusi disimpegni, ripostigli e bagni)
- Impianto TV SAT completo di antenna parabola, alimentatore e miscelatori al piano con distribuzione all'unità
- Ad ogni presa TELEFONICA e TV sarà associata, in un'apposita scatola dedicata, almeno un

punto alimentazione elettrica.

- Le terrazze saranno dotate di punto luce, comandato dall'interno con associata "spia" di segnalazione ed una presa con supporto stagno.
- Per la zona soggiorno è prevista l'installazione di una lampada di emergenza allo scopo di garantire un minimo livello di illuminazione qualora venga a mancare la tensione elettrica.
- L'impianto sarà gestito da un termostato nella zona giorno ed un termostato zona notte, sola predisposizione termostato nelle altre stanze (solo punto, escluso termostato)
- Nei garage sarà previsto un punto luce a soffitto completo di lampada con interruttore ed unapresa, sola predisposizione per la futura motorizzazione del basculante privato (sola posa di tubo e scatola)
- Realizzazione di aspirazioni forzate nei bagni ciechi, mediante l'installazione di un aspiratore elettrico centrifugo con serranda anti-ritorno

Motorizzazione degli avvolgibili

- Sarà previsto nelle stanze, un comando chiusura/apertura per ogni avvolgibile (escluso comando centralizzato)

Predisposizione impianto antintrusione

- Nei fori dove saranno installati gli avvolgibili, verrà realizzata la sola predisposizione per la futura installazione di un impianto antintrusione per la protezione degli accessi dall'esterno, mediante la sola posa di tubazione dedicate su ogni tapparella (escluso cablaggio)
- Nella porta d'ingresso, verrà realizzata la sola predisposizione per la futura installazione di un impianto antintrusione per la protezione degli accessi dall'esterno, mediante la sola posa di tubazione (escluso cablaggio)

Impianto fotovoltaico ad uso condominiale

- Sul tetto del complesso, sarà installato un impianto fotovoltaico ad uso condominiale, di potenza secondo normativa vigente L.10/85, compreso inverter alloggiato su apposito vano.

Impianto elettrico condominiale

vani scala condominiali

- sarà previsto un punto luce a soffitto e/o a parete ad ogni piano, scelta e posizionamento a discrezione della D.L.

zone esterne (fabbricato)

- sarà prevista sul fabbricato e su passaggi carrai/pedonali l'installazione di lampade a scelta e posizionamento a discrezione della D.L.
- sarà prevista la motorizzazione del cancello carraio condominiale completo di n. 1 telecomando per ogni unità

zone esterne (aree pedonali e carraie)

- sarà prevista l'installazione di una lampada a pavimento/parete, scelta e posizionamento a discrezione della D.L.

zone condominiali (garage)

- sarà prevista nell'area di manovra, un'illuminazione a soffitto con plafoniera neon stagna (numero e posizione su indicazione della D.L.) con rilevatore di presenza.

Tipologia dei componenti

Apparecchiature di comando impianto tradizionale:

Bticino serie Matix o Living Now in tecnopolimero, colore bianco, con superficie satinata.



Videocitofonia Elvox o similare

L'impianto elettrico sarà realizzato utilizzando componenti di marche primarie, certificati con marchi IMQ e CE. A seguito lista dei materiali principali con immagini esplicative. Il costruttore si riserva di sostituire i materiali proposti con elementi con stesse caratteristiche tecnico/economiche.



Dotazioni standard alloggio tipo:

Punto luce comandato da un posto (interrotto): 10 Punto luce comandato da due posti (deviato): 4
 Punto luce comandato da tre posti (invertito): 6 Punto luce in parallelo derivato: 5
 Punto luce completo di lampada di emergenza a led: 2 Punto presa 10/16A: 16
 Punto presa 10/16A derivata su stessa scatola: 6 Punto presa universale 10/16A: 3
 Punto presa universale 10/16A da esterno con supporto stagno: 3 Punto presa 10A linea luce : 8
 Punto presa universale comandata (lavatrice) 10/16A: 1
 Linea alimentazione per cappa aspirante, aspiratore wc cieco, pompa di calore riscaldamento/condizionamento, scaldavivande bagni.
 Presa telefonica: 1 Presa tv terrestre: 5
 Presa tv sat: 1 (solo cavo fino al tetto)
 Predisposizione sistema di antifurto completa di contatti magnetici su tutti i fori (porte/finestre) e tubazione vuota per tastiera, sirena, centrale.
 Predisposizione tubazione vuota per alimentazione lampade giardino Predisposizione per motorizzazione cancelli carrai
 Quadro generale completo di 3 interruttori differenziali (salvavita)+ 5 interruttori automatici.
 Impianto fotovoltaico da 1500Wp completo di moduli, inverter, quadri di campo, allacciamento al singolo appartamento. (escluso pratiche di connessione GSE)
 Monitor videocitofonico 3,5" a colori da parete vivavoce. Termostato ambiente con display: 5

Opere EXTRA escluse da capitolato: impianto elettrico domotico

Realizzazione di impianto elettrico tradizionale con l'aggiunta della funzione SMART, la quale se connessa a Wi-fi di casa, può controllare tramite il proprio smartphone con l'applicazione Home+Control, le varie funzioni elettriche dell'abitazione.

Soluzioni possibili:

- A) Comando generale che ti permette di spegnere o accendere tutte le luci di casa;
- B) Comando generale che ti permette di chiudere o aprire le tapparelle esterne;
- C) Comando generale che ti permette di comandare alcuni elettrodomestici;
- D) Comando generale che ti permette di controllare i consumi energetici della tua abitazione e ricevere eventuali notifiche in caso di anomalia.



SERRAMENTI

Porte finestre e finestre

Sistema costituito con profili in PVC rigido estrusi da Gealan, classe "A", 5 camere con doppia guarnizione di battuta ad alta resistenza ed elevato isolamento termico. Finestre con gocciolatoio ricavato nel traverso della cassa; Porte finestre con soglia in alluminio a taglio termico o lama parafreddo; Alzanti scorrevoli realizzati con sistema intermedio e guida inferiore in alluminio a taglio termico; Tripla guarnizione termo-acustica; Coprifili interni 60x10 a filo telaio, ed esterni 30x10 mm. Maniglie alluminio finitura argento mod. Dublin o Atlanta della ditta Hoppe e/o similari;

Aperture

Apertura ad anta, ove doppia una fissa a sgancio manuale; serramenti alzanti scorrevoli solo su fori ove non è possibile realizzare porte finestre a battente.

Apertura scorrevole ad una anta fissa ed una alzante scorrevole. Anta e ribalta su tutti le finestre e porte finestre (non scorrevoli) Aperture e dimensioni saranno scelta dalla DDLL.

E' facoltà del venditore ridurre le dimensione dei serramenti nei soggiorni degli appartamenti, inserendo degli elementi fissi quali setti o pilastri.

I vetri dovranno rispettare le norme vigenti



Tapparelle esterne (qualora previste)

Cassonetto prefabbricato, composto da polistirene espanso sinterizzato (EPS) con conduttività termica ad alta densità. Il cassonetto è fornito completo di testate in ABS autoportanti, con vano elettrico per il collegamento del cavo motore.

Spalle laterali costituite da lastra in fibrocemento, con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticità, impermeabile all'acqua, con ottime proprietà traspiranti, pronta da pitturare o rasare. Tapparelle avvolgibili a rullo motorizzate, realizzate con profili in alluminio coibentati con poliuretano espanso a media densità ecologico per migliorare l'insonorizzazione e l'isolamento termico, fornite e poste in opera, compreso ogni onere per il corretto funzionamento con apertura a chiusura elettrica, colore RAL standard a scelta della D.L..

Portoncino d'ingresso blindato da interno dim 90x210

Portoncino d'ingresso blindato antieffrazione classe 3, con coibentazione acustica, serratura di sicurezza a cilindro europeo, parafreddo, limitatore di apertura, rivestimento interno ed esterno liscio naturale con venatura verticale, maniglia interna finitura argento e pomolo esterno.



Porte

Porta laccata bianco (dimensioni standard 700/800 x 2100) tamburata con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in mdf e verniciata; Telaio realizzato in MDF-listellare con guarnizione in gomma nella battuta. Spessore finito del telaio mm 40, adattabile con prolunghe alle diverse dimensioni del muro. Fasce coprifilo in mdf da 70x10/25mm con aletta rivestite in laminato;

Impiego di cerniere a scomparsa; Serratura tipo patent AGB con chiave;

Maniglie in alluminio finitura argento mod. Dublin o Atlanta della ditta Hoppe e/o similari;



Garage

E' prevista la porta basculante all'ingresso dell'autorimessa del tipo a maglia aperta in modo da rispettare la normativa sull'areazione dei locali interrati atti ad ospitare automezzi. . Colore a scelta della D.L.



AREE COMUNI

Pavimenti vani scala

Pavimentazioni delle aree comuni interne corridoi e vano scala in marmo Trani o similare, a scelta della D.L.

Serramento ingresso condominiale

In alluminio verniciato di colore secondo disposizioni della D.L., completo di vetrocamera antisfondamento, maniglie, serrature con comando elettrico, cerniere a molla, realizzati secondo disegno fornito dalla DD.LL. (foto puramente indicative, scelta a cura della D.L.)

Ascensore

Ascensore ad azionamento elettrico di caratteristiche secondo normativa, con variatore di frequenza, macchina a trazione diretta senza riduttore. Dimensionamento secondo prescrizioni, senza locale macchine. Porte scorrevoli telescopiche a 2 ante, apertura secondo disegni di progetto. Finitura scelta della D.L..

CLASSE ENERGETICA

Le unità abitative saranno in classe energetica "A".

