

CAPITOLATO SPECIALE

Palazzina Castrocaro Terme - via Oriana Fallaci


OPERE AL GREZZO

1) SCAVI DI FONDAZIONE:

Gli scavi di fondazione saranno quelli incassati a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri e travi di fondazione.


2) OPERE IN CEMENTO ARMATO: cordoli, travi, pilastri, solette scale, parapetti, muri e setti, platea.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato verranno rispettate strettamente tutte le norme contenute nella Legge 05/11/71 n° 1086 e relativi D.M. nella circolare del Min. LL.PP. del 30/06/80 nella Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti, circolari e Leggi regionali integrative. Tutte le opere in C.A. saranno eseguite in base ai calcoli strutturali, nello specifico l'edificio ha un sistema di fondazioni a travi rovesce in conglomerato cementizio armato, sulle quali sono disposti i muri e lo scheletro indipendente formato da travi e pilastri che formano l'ossatura portante del fabbricato. Il ferro di armatura sarà del tipo FeB44K ad aderenza migliorata.

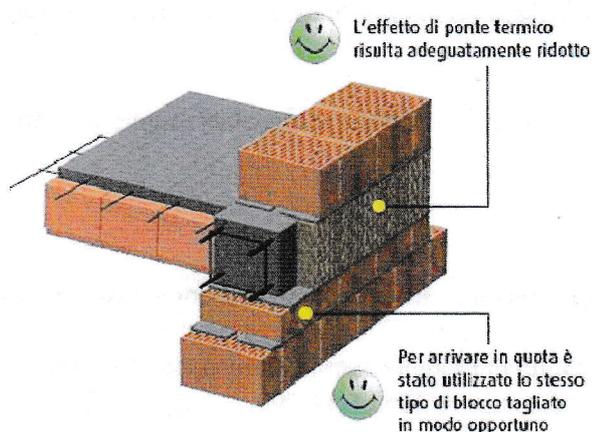

3) SOLAI:

I solai saranno del tipo misto latero-cemento armato a nervature parallele con soletta collaborante, per tutto il fabbricato. Tutti i solai saranno calcolati per un sovraccarico accidentale di 250 kg/mq, con dimensionamento risultante dai calcoli strutturali.

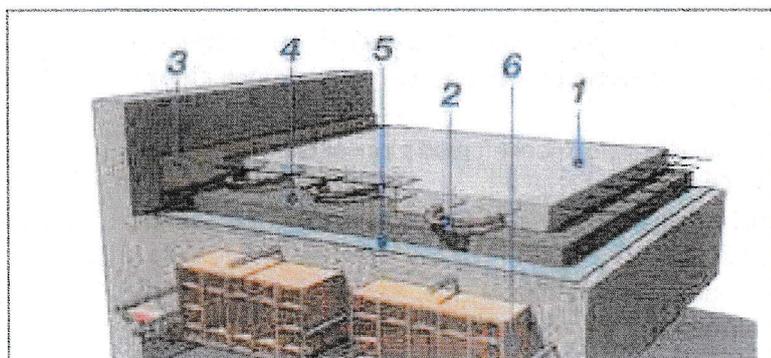

4) STRUTTURE DI COPERTURA e TETTO:

La copertura è di tipo piano.

Tale struttura sarà realizzata con un solaio in latero-cemento 20+5 cm., coibentata con uno strato di polistirene espanso estruso di cm. adeguati al mantenimento delle caratteristiche termiche interne richieste per legge, e rivestita da apposite guaine impermeabilizzanti.