

VIA MICHELANGELO BUONARROTI 4

CAPITOLATO - FORNITURE



CONCEPT BY **acme**
MILANO

PARQUET IN ROVERE

LISTONE GIORDANO O SIMILARE

MODELLO: CLASSICA - PARQUET PREFINITO IN ROVERE PURO O SIMILARE



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES

MARAZZI O SIMILARE

MODELLO: SISTEMN - NEUTRO 60X60 O SIMILARE



MODELLO: SISTEMN - NEUTRO 60X60
O SIMILARE

ESEMPI CROMIE:



SANITARI

FLAMINIA O SIMILARE

MODELLO: FLAMINIA APP O SIMILARE



CATALANO O SIMILARE

MODELLO: ZERO55 O SIMILARE



RUBINETTERIE

PAFFONI O SIMILARE

MODELLO: ELLE O SIMILARE



PORTA BLINDATA

DIERRE O SIMILARE

MODELLO: TABLET8 CON PANNELLO INTERNO PANTOGRAFATO



Cilindro NEOS o similare:



Rostro fisso:





Deviatore Block:



Defender:



Lamina parafreddo:

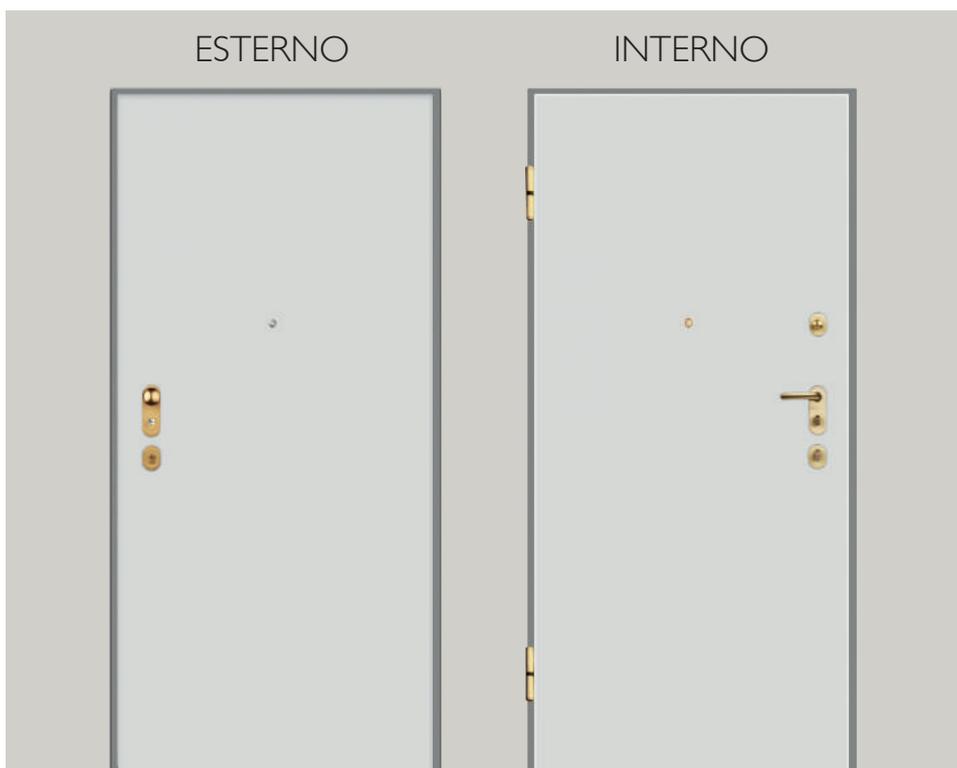

PORTE INTERNE

BERTOLOTTO O SIMILARE

MODELLO: PANTONEXT O SIMILARE



MANIGLIE



SERRAMENTI

QFORT O SIMILARE

MODELLO: STARS O SIMILARE

- profili PVC con 5 camere;
- profondità dei profili in PVC: 70mm (profondità di montaggio);
- lo spessore della parete esterna dei profili di PVC $\geq 2,5$ mm;
- design moderno (squadrate);
- rinforzo di acciaio zincato: 1,25mm - 3,2mm;

Serramento disponibile con rivestimento in alluminio all'esterno in vari colori RAL opachi (con la superficie liscia) e strutturale (con aspetto ruvido).



Vantaggi delle finestre PVC



Comfort e qualità del tenore di vita



Durabilità



Risparmio energetico



Protezione e sicurezza

Il profilo PVC 4STARS

È il profilo più completo della sua gamma e può essere la scelta giusta per qualsiasi tipo di costruzione: casa, uffici o edifici pubblici.

Le finestre in PVC 4Stars presentano un design minimalista, che lo rendono ideale per stanze che richiedono un alto livello di luce naturale.


Isolamento termico e acustico

$U_w < 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

$R_w \geq 40,00 \text{ dB}$

IMPIANTO ELETTRICO SMART

BTICINO O SIMILARE
MODELLO: LIVINGLIGHT AIR O SIMILARE

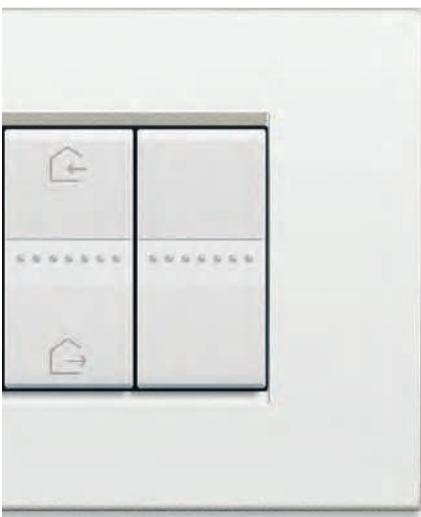

SOFT - MONOCHROME



CONTROLLO
DA REMOTO



CONTROLLO
CONSUMI



CONTROLLO
CON LA VOCE



PIANIFICAZIONE
PROGRAMMATA


TITANIO SPAZZOLATO - BRUSHED



COMANDO GENERALE




COMANDO CON SMARTPHONE

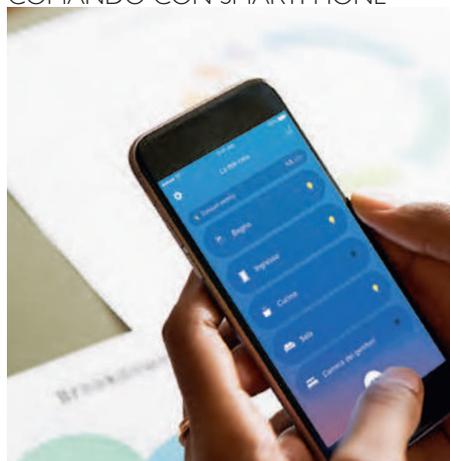

COMANDO VOCALE



PIANIFICAZIONE PROGRAMMATA

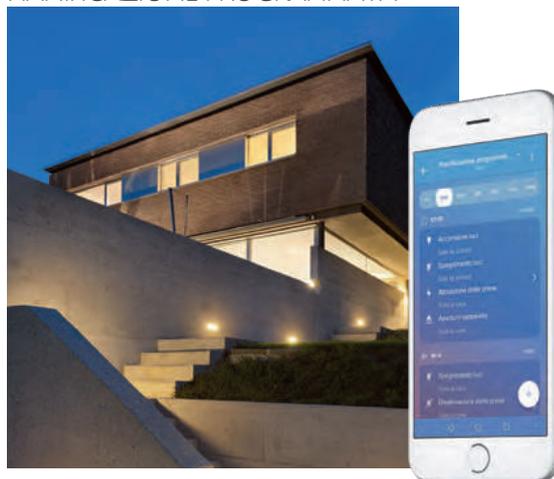

IMPIANTI ED ELEMENTI - PARTI COMUNI

VIESMANN O SIMILARE
MODELLO: VITOCAL 060-A O SIMILARE



Pompa di calore ad aria per
produzione di acqua calda sanitaria

VIESMANN O SIMILARE
MODELLO: ENERGYCAL AW PRO O SIMILARE



Pompa di calore
per caldo/freddo

CAPPOTTO
FASSA BORTOLO O SIMILARE
LASTRA ISOLANTE IN EPS 100-TR 150



Esterni

Per pareti esterne

INDEX O SIMILARE
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO



Per solaio

PANNELLI
FOTOVOLTAICI



Pannelli installati in copertura
per fornire energia elettrica alternata

IMPIANTI - UNITÀ ABITATIVE

SABIANA O SIMILARE
Carysma Fly o similare



Vetilconvettore a parete



PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO
VARIONOVA SILVER O SIMILARE



RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SOFFITTO
VARIONOVA SILVER O SIMILARE




ELEMENTI ACUSTICI

GYPROC O SIMILARE
wallboard 13



Lastra costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambe le facce da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna.

GYPROC O SIMILARE
habito silence activeair

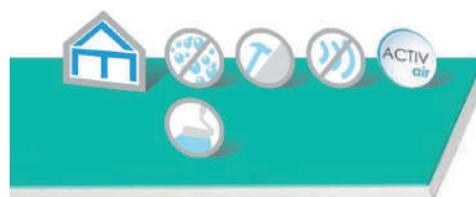

Lastra speciale in gesso rivestito indicata per pareti divisorie, contropareti e controsoffitti al fine di incrementare le prestazioni di isolamento acustico, per tutti gli ambienti interni (compresi ambienti umidi come bagni e cucine).

GYPROC O SIMILARE
habito forte 13



Lastra in gesso rivestito di tipo speciale (tipo D F I R secondo EN 520) oltre a un eccezionale grado di durezza superficiale, di resistenza meccanica e di portata ai carichi, contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco e il potere fonoisolante nei sistemi in cui è installata.

GYPROC O SIMILARE
habito forte hydro



Lastra di tipo HI (risultato migliore secondo norma EN 520), con ridottissimo assorbimento d'acqua, che garantisce un'eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità. Risulta idonea quindi per tutti gli ambienti, compresi ad esempio bagni e cucine.

CONCEPT BY

