

CAPITOLATO DELLE OPERE
"VILLA LE MIMOSE"



CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE
"VILLA LE MIMOSE"
Cardana di Besozzo – via G. Beolchi

31 gennaio 2024



CAPITOLATO DELLE OPERE

- 1. Scavi e Strutture**
- 1.1 Scavi
- 1.2 Fondazioni
- 1.3 Struttura portante verticale
- 1.4 Strutture orizzontali (Solai)
- 2. Componenti edilizi**
- 2.1 Muratura di tamponamento esterna unità immobiliare
- 2.2 Tavolati interni alla residenza
- 2.3 Tavolati divisori tra alloggio e autorimessa
- 2.4 Intonaci interni
- 2.5 Soglie, davanzali e rivestimenti scale
- 2.6 Sottofondi di pavimenti piano terra
- 2.7 Pavimentazione autorimesse
- 2.8 Impermeabilizzazioni e isolamento soletta copertura
- 2.9 Impermeabilizzazioni muratura contro terra in calcestruzzo
- 3. Copertura**
- 3.1 Lattoneria
- 4. Serramenti esterni ed interni**
- 4.1 Serramenti esterni
- 4.2 Portoncino di primo ingresso
- 4.3 Porte interne
- 4.4 Porte autorimessa
- 5. Pavimentazioni interne ed esterne**
- 5.1 Pavimenti soggiorno, cucine, bagni e disimpegno
- 5.2 Rivestimenti pareti bagni
- 5.3 Zoccolini
- 5.4 Pavimentazioni esterne
- 6. Finiture esterne**
- 6.1 Rivestimenti di finitura facciata
- 6.2 Opere in ferro
- 6.3 Pavimentazioni vialetti pedonali
- 6.4 Pavimentazione interna accesso carrabile
- 6.5 Recinzioni
- 7. Impianti**
- 7.1 Impianto di riscaldamento
- 7.2 Impianto idrico sanitario
- 7.3 Sistema cottura a induzione
- 7.4 Impianto elettrico interno
- 7.5 Videocitofono
- 7.6 Predisposizione impianto d'allarme filare
- 7.7 Impianto ventilazione meccanica controllata
- 7.8 Trattamento acqua sanitaria
- 7.9 Predisposizione impianto di condizionamento
- 8. Energie Rinnovabili**
- 8.1 Impianto Fotovoltaico
- 9. Impianti Tecnici**
- 9.1 Servizi
- 9.2 Impianto elettrico
- 9.3 Impianto TV e parabola

NOTE FINALI

PREMESSA

Il presente documento, allo scopo di consentire ai promissari acquirenti la valutazione del livello qualitativo del complesso residenziale descrive, attraverso la definizione delle principali parti d'opera, il grado di finitura che si intende attribuire alla Villa di via G. Beolchi in Cardana di Besozzo (Va).

I lavori di finitura prevedono l'uso di materiali di ottima qualità al fine di conseguire l'obiettivo di un elevato standard qualitativo per tutto l'intervento. Di seguito è data quindi l'indicazione delle principali rifiniture definite in sede progettuale come caratteristiche peculiari dell'intervento stesso.

Nella Tua nuova casa in classe energetica **A di progetto**

Nella zona alta di Cardana superiore di Besozzo in posizione dominante con una splendida vista sul Lago Maggiore e sulle Montagne nasce la "Villa Le Mimose" costruita tre piani con terrazzi, giardino e finiture di pregio.

Autorimesse interrata e posti auto.

INTRODUZIONE

L'obiettivo del progetto "Villa Le Mimose" è la creazione di un complesso residenziale che permetta di coniugare:

- Stile moderno
- Qualità, innovazione
- Comfort
- Design
- Efficienza
- Risparmio energetico
- Tecnologie Rinnovabili

tutti aspetti derivanti direttamente dalla filosofia e dai valori fondanti della società "LE ROBINIE RE S.r.l."

Solo partendo dall'esperienza dei soci fondatori maturata in oltre 20 anni di attività nel settore delle costruzioni è possibile valutare correttamente le nuove tecnologie e scegliere quelle che trasmettono valore all'immobile. Innovare è nella TRADIZIONE e nel DNA della nostra Società ed è un obiettivo raggiungibile solo attraverso ricerca, competenza ed esperienza.

La **QUALITÀ** è declinata in ogni suo aspetto: qualità dei materiali garantita attraverso l'analisi e l'ottenimento di tutti i certificati di garanzia offerti dal mercato; qualità del progetto sviluppato in tutte le sue dimensioni da professionisti specializzati: dall'aspetto strutturale a quello architettonico attraverso studi impiantistici, energetici ed acustici; la qualità esecutiva ottenuta attraverso un approfondito controllo della qualità del lavoro svolto e con la selezione di fornitori ed appaltatori conosciuti, affidabili e di elevato livello professionale.

Una concezione dell'immobile che però non parte dall'aspetto puramente tecnico, ma che mette al centro la persona e le sue esigenze: si tratta di ricercare in ogni particolare il **COMFORT** abitativo. I locali residenziali della Villa sono raggiungibili direttamente dal box o dal giardino privato e la dotazione è completa e pensata per il benessere della vita a misura di chi vi abiterà, gli spazi sono stati accuratamente valutati in modo da soddisfare diverse esigenze. Libertà e relax sono le regole.

Oltre all'aspetto tecnico, ai progettisti abbiamo chiesto di progettare ambienti di classe ed eleganza. Il **DESIGN** della residenza è frutto di una ricerca raffinata e rende la "Villa Le Mimose" un progetto **INNOVATIVO** ed immediatamente riconoscibile.

Tutti gli aspetti menzionati sarebbero sprecati se non integrati in un progetto dove **INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA** assumono un ruolo determinante per rispondere alle esigenze per la riduzione dei costi di gestione e di sostenibilità ambientale. Testimonianza oggettiva di questo impegno è l'installazione di pannelli fotovoltaici abbinati ad una pompa di calore che produrrà l'energia necessaria per il riscaldamento delle abitazioni e per l'acqua calda sanitaria, di serramenti ad alte prestazioni e di isolamenti termici e acustici di grande valore.

1. Scavi e Strutture

1.1 Scavi

Scavo di sbancamento eseguito con escavatore e trasporto di terra in eccesso alla discarica. Gli scavi saranno spinti sino alla profondità di progetto ritenuto idoneo dalla D.L.

1.2 Fondazioni

Le fondazioni sono costituite da platea in cemento armato.

1.3 Struttura portante verticale

La struttura portante verticale è realizzata con:

- Laterizi portanti
- pareti in cemento armato perimetrali piani autorimesse
- pareti a contenimento del terreno in cemento armato.

1.4 Strutture orizzontali (Solai)

La struttura portante orizzontale è composta da travi in c.a. sia sottosporgenti che in spessore di solaio. Solai

- Solai del tipo laterocemento negli spessori risultanti dai calcoli del progettista con inserimento nella cappa in calcestruzzo di rete elettrosaldata.

Tutti i calcoli per gli edifici e le verifiche delle strutture sono stati eseguiti secondo normative e direttive vigenti in materia.

2. Componenti edilizi

2.1 Muratura di tamponamento esterna unità immobiliare

Murature perimetrali di tamponamento.

Tutte le murature perimetrali in elevazione al piano autorimessa interrato risultano essere costituite da muri in cemento armato spessore da progetto esecutivo secondo i calcoli strutturali, tale struttura verrà protetta esternamente da un sistema impermeabilizzante con guaine bituminose e protezione verso terra da pannelli in polistirolo.

Muratura portante in elevazione al piano terra e piano primo escluso contro terra, eseguita in blocchi di laterizio Poroton spessore cm 30 isolamento termico a cappotto di parete esterna da cm 12 di polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λ_D compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, con fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli e successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina.

2.2 Tavolati interni all'unità immobiliare

- Fornitura e posa in opera di pareti divisorie interne ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito Knauf. Orditura metallica in acciaio 50/75. I rivestimenti su entrambi i lati dell'orditura saranno realizzati con doppie lastre in gesso rivestito di cui la prima lastra interna con lastra standard in gesso rivestito seconda lastra Knauf Diamant in gesso rivestito altamente prestazionali, internamente alla orditura metallica verrà inserito un materassino di isolante minerale dello spesso di mm 60. Totale spessore parete mm 125, oltre a maggiorazioni per alloggiamenti impianti tecnici. Le pareti descritte saranno finite di stuccature a gesso dei giunti, viti ecc. Verranno posizionati paraspigoli agli angoli in modo da ottenere una superficie pronta per la verniciatura

2.3 Intonaci interni

Pareti perimetrali, intonaco rustico tipo "pronto" a base cemento e arricciatura in stabilitura. Per le pareti interne di cui all'art. 2.2, viene prevista una rasatura a base cementizia. A protezione degli spigoli saranno posizionati dei paraspigoli.

I solai dei soffitti verranno controsoffittati utilizzando una struttura metallica di supporto apposite lastre in cartongesso con stuccatura dei giunti e delle viti di fissaggio, tale controsoffittatura permetterà passaggi di impianti tecnici.

2.5 Soglie, davanzali e rivestimenti scale

Soglie a sezione rettangolare in pietra "bianco cristal" lavorazione fiammata a coste diritte piano sega e angoli smussati, spessore cm.3.

Davanzali a sezione rettangolare con gocciolatoio in pietra "bianco cristal" lavorazione fiammata a coste diritte piano sega e angoli smussati, spessore cm.3.

Rivestimenti scale interne con gradini ed alzati a sezione rettangolare in pietra "bianco cristal" lavorazione fiammata a coste diritte piano sega e angoli smussati, spessore pedate cm.3, spessore alzate cm 2; complete di zoccolini sulla pedata laterali ai muri con lo stesso tipo di pietra.

2.6 Sottofondi di pavimenti piano terra

Per tutti i locali di abitazione al piano terra il sottofondo sarà composto dai seguenti strati:

soletta in latero-cemento.

- Getto cls con interposta armatura in ferro
- strato in calcestruzzo leggero cellulare, formato da un impasto di cemento con agente schiumogeno, a copertura degli impianti elettrici e termoidraulici
- pannello specifico per l'isolamento acustico dei solai
- pannello isolante polistirene estruso XPS
- Pannello in polistirene espanso termoformato per distribuzione e ancoraggio delle tubazioni per l'impianto di riscaldamento a pavimento con funzione di isolamento termico
- sottofondo costituito da sabbia e cemento, additivato con apposito e idoneo liquido fluidificante per massetti per il miglioramento delle prestazioni termiche e meccaniche dello stesso impianto e massetto, il tutto per uno spessore necessario all'annegamento delle serpentine radianti, tirato a staggia in piano, compresa lisciatura meccanica con disco e formazione di giunti in prossimità delle porte e in locali a seconda necessità dell'ampiezza degli stessi, compreso bande perimetrali in polietilene espanso con funzione di giunto di dilatazione su tutti i perimetri dei locali.

2.7 Pavimentazione autorimessa – finitura pareti interne autorimessa

Pavimentazione box:

- sottofondo in calcestruzzo
- pavimentazione a spolvero di quarzo grigio granulare o sferoidale e cemento di cemento, eseguito fresco su fresco, su massetto in calcestruzzo con lisciatura a disco meccanico e/o manuale finale, compresi tagli e sigillature dei giunti.
- Le pareti interne in calcestruzzo all'interno della zona autorimessa non verranno intonacate e lasciate a vista.

2.8 Impermeabilizzazione e isolamento soletta copertura

massetto in sabbia e cemento con pendenza variabile.

Prima imprimitura a base bituminosa da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare.

A seguire manto impermeabile costituito da due membrane bituminose 4+4 applicate a mezzo fiamma di bruciatore gas propano di cui la seconda additivata con antiradice,

Fornitura e posa di doppio pannello XPS isolante del tipo immarcescibile posato a giunti sfalzati per isolamento termico. spessore 8+8

Geo composito drenante costituito da una struttura drenante in polietilene a cellula chiusa accoppiata su un lato ad un geotessile non tessuto agugliato in poliestere atto alla separazione filtrazione, drenaggio e protezione.

Strato finale ghiaia

2.9 Impermeabilizzazioni murature contro terra in calcestruzzo

Prima imprimitura a base bituminosa da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare.

A seguire manto impermeabile costituito da membrana bituminosa applicate a mezzo fiamma di bruciatore gas propano, tale manto impermeabile verrà protetto da pannelli XPS

3. Copertura

3.1 Lattoneria

Canali, pluviali, scossaline e lattoneria in genere in lamiera preverniciata.

4. Serramenti esterni ed interni

4.1 Serramenti esterni

Serramenti in PVC bianco massa, certificati in classe S realizzati con profili Salamander-Brugman AD, di produzione tedesca. Sistema a 5 camere con doppia guarnizione in battuta, premontata nei profili e saldata negli angoli mediante termosaldature. Profili rinforzati con estrusi a U in acciaio zincato di mm 2 spessore. Guarnizioni realizzate in materiale TPE termoplastico, inalterabile nel tempo. Sezione profilo 73 mm, meccanismo di apertura ad anta e ribalta, maniglia Globe argento.



Vetri con stratigrafia 44.1/16 gas argon/basso emissivo/33.1 accoppiati con PVB a lastra intera.

Ai soli serramenti con misure 120x 210, 240x230, verranno posizionati sistemi di oscuramento tapparelle avvolgibili in alluminio motorizzate, costituiti da stecche orizzontali auto aggancianti fra loro e coibente all'interno con poliuretano espanso. Le misure esecutive dei serramenti saranno le risultanti a posa ultimata colore serramenti bianco.

📁 VETROCAMERE CON STRATI BASSO-EMISSIVI

L'introduzione di strati di metalli nobili come rivestimento (coating) basso-emissivo dei vetri limita il passaggio del calore presente all'interno dell'abitazione verso l'esterno per irraggiamento, dimezzando le dispersioni termiche rispetto ad una vetrocamera tradizionale.

DOPPIO-VETRO TRADIZIONALE DOPPIO VETRO BASSO-EMISSIVO

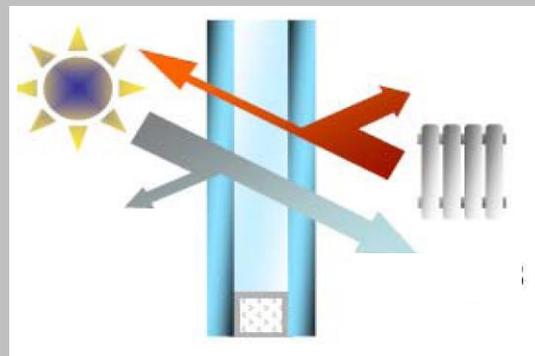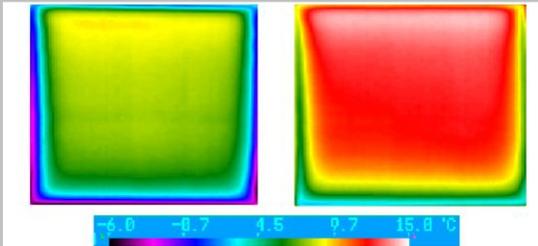

Su tutte le aperture finestrate sono posizionati **cassonetti prefabbricati isolanti monoblocco** composti da schiume in polistirene autoestinguente ad alta densità con gabbia in ferro spalle laterali costituite da lastre in fibrocemento e pannello isolante in polistirene estruso.

4.2 Portoncino di primo ingresso

Il portoncino di ingresso della Villa sarà del tipo antieffrazione classe sicurezza 3 modello standard T certificata a norma europea, controtelaio in lamiera acciaio prefilmata in pvc struttura composta da lastra in lamiera zincata spessore 20/10, anta a battente con struttura metallica costituita da una lastra in acciaio sp 12/10 con omega di rinforzo cerniere registrabile, 5 rostri fissi, guarnizione perimetrale di battuta serratura del tipo cilindro europeo © azionante 4 chiavistelli centrali, 1 laterale e 1 verticale. Pannello interno di rivestimento liscio colore bianco mm 6 e rivestimento esterno con pannello spessore mm 18 a doghe orizzontali inserimento all'interno della porta kit per abbattimento termo/acustico. Colore pannello esterno RAL 7043 grigio traffico, pannello interno liscio bianco.

4.3 Porte interne

Esempio di Porta interna in laminato con serratura magnetica e cerniere a scomparsa



Porte interne a battente Marca EDILGREEN modello REVO nei colori disponibili a catalogo per il modello, maniglie Athena Panamera rettangolare in cromo satinato.

Presso il fornitore al momento dell'ordine potranno essere disponibili diverse o altre soluzioni di scelta e fascia prezzo rispetto a quelle sopra elencate.

4.4 Porte autorimessa

Marca Perego modello WELCOME strong lamiera preverniciata grigio RAL 7035. Le porte basculanti per l'autorimessa in lamiera d'acciaio zincata a caldo completa di feritoie areazione secondo le normative vigenti, telaio costituito da montanti laterali rinforzati collegati da una robusta traversa. Il movimento avviene attraverso un sistema di contrappesi collegati ai meccanismi della porta e protetti da carter in lamiera. Chiusura/apertura con maniglia e serratura tipo "yale".

5. Pavimentazioni interne ed esterne

5.1 Pavimenti soggiorno, camere, cucina, bagni e disimpegni

Sono previsti pavimenti in piastrelle di grés porcellanato - ceramica posate a colla, diritte, sfalzate e fugate, nelle marche, dimensioni e serie presenti dal fornitore al momento dell'ordine.

Le pareti attrezzate delle cucine e degli angoli cottura rimangono escluse dalla fornitura e posa delle piastrelle da rivestimento.

5.2 Rivestimenti pareti bagni

Sono previsti rivestimenti per bagni con ceramiche sino ad altezza di cm 140 in ceramica – posate a colla con posa diritta. Rimangono esclusi bordi o decori, greche, profili metallici terminale superiore piastrelle ecc.

5.3 Zoccolini



Dalle porte al battiscopa, uno stile coordinato che conquista l'ambiente. Una casa che ben si presta al vivere quotidiano è una casa in cui nessun dettaglio è lasciato al caso, ma ogni elemento è inserito in una logica di sistema. Per questo, si propone uno stile che va oltre le porte e arricchisce l'intero ambiente con battiscopa in multistrato legno LSB rivestiti in laminato e coordinati per cromie e texture ai coprifili scelti delle porte interne

5.5 Pavimentazioni esterne

Nei terrazzi e balconi dell'intera abitazione sono previsti pavimenti a scelta della D.L. in gres porcellanato antigelivo per esterno, con posa "a correre" sfalsata a colla, fuga mm 2/3 circa. Zoccolatura alle pareti in abbinamento alla pavimentazione. Lungo il perimetro esterno lato ingresso soggiorno/cucina e retro piano camere, verranno posizionati lastroni a spacco di pietra Luserna a spacco 100x50 sp.4/7 con posa su lato 100 oltre a zoccolatura a spacco dimensioni 30x15

6. Finiture esterne

6.1 Rivestimenti di finitura facciata

Intonaco rustico tirato in piano per esterni con finitura colorata a scelta della D.L. utilizzando prodotti ai silicati di granulometria mm 1.

6.2 Opere in ferro

Altre opere in ferro quali:

- ❖ cancello carraio
- ❖ corrimano/parapetti

saranno realizzati a disegno semplice e trattati con mano di antiruggine e con due mani di finitura in "ferro-micaceo" colore a scelta della D.L. .

6.3 Pavimentazioni accesso pedonale

La pavimentazione del vialetto pedonale con partenza dalle scale esterne del piazzale antistante all'ingresso del garage e arrivo della porta accesso soggiorno dell'abitazione verrà realizzata con posa a secco di lastroni a spacco 100x50 in pietra Luserna a spacco sp. 4/7 e per il superamento del dislivello tra piazzale e piano "soggiorno" verranno utilizzati gradoni di pietra Luserna con dimensioni 50x100.

6.4 Marciapiede piano terra e primo

Al piano terra e primo lungo il perimetro della villa è prevista la fornitura e posa a secco di lastroni a spacco 100x50 in pietra Luserna a spacco sp. 4/7 posati longitudinalmente alla casa, è prevista anche la fornitura e posa di uno zoccolino in luserna h 15 ca.

6.5 Pavimentazione interna accesso carrabile

Pavimentazione marca MVB costituita da blocchi in cls vibrato compresso modello MONACO liscia pavimentazione mista nelle tre dimensioni del modello cm 10x20-20x20-30x20 spessore mm 60 art. Luserna colormix finitura liscia posato alla Romanica. La finitura risulta essere una finitura con uno strato superficiale antiusura al quarzo. Il massello si presenta con una superficie liscia e uniforme dall'alta resistenza all'abrasione. Il prodotto è caratterizzato dall'esclusivo sistema di distanziali ad incastro "Interlocking System" che garantisce agli elementi una stabilità e interconnessione elevata, evitando così lo spostamento dei singoli elementi sottoposti alle sollecitazioni dei veicoli.

In alternativa al modello sopraindicato a richiesta potrà essere fornita la pavimentazione con il modello marca MVB MATTONE liscia colore Luserna dimensione unica cm 12x24 posato a elle, spessore mm 60 (la foto di una realizzazione corrisponde la modello MATTONE 12x20posato a elle). Il sistema di posa verrà eseguito previa la formazione del definitivo piano di posa con opportune pendenze, stesura di Geotessile non tessuto agugliato e termofissato in polipropilene ad alta tenacità da 155g/mq spessore mm 1,10 resistenza a trazione longitudinale e trasversale, piano di posa spessore mm 50 in pietrischetto, posa finale della pavimentazione con successiva vibratura con piastra meccanica e sigillatura con sabbia fine.



6.6 recinzioni

L'intera proprietà verrà recintata utilizzando rete in ferro plastificata h. 150, colore verde a maglia sciolta con disegno romboidale fissata su paline in ferro plastificate colore verde.

Stesso sistema di protezione lungo i dislivelli dei piani giardini realizzato con rete in ferro plastificata h. 120, colore verde a maglia sciolta con disegno romboidale fissata su paline in ferro plastificate colore verde.

6.7 Giardini e prato

Al piano terra e primo è previsto il completamento dei lavori del giardino con l'aggiunta di uno strato di terra di coltura.

7. Impianti

7.1 Impianto di riscaldamento

La pompa di calore è una tecnologia **energeticamente efficiente** perché l'energia termica che raccoglie gratuitamente da una sorgente esterna e che trasferisce all'interno dell'ambiente sotto forma di calore è di molto superiore all'energia elettrica necessaria per il suo funzionamento. L'impiego della pompa di calore elettrica come unico impianto dell'abitazione consente quindi di **limitare** al minimo il **consumo**

di energia primaria da fonte fossile,  a differenza di una caldaia tradizionale che utilizza gas o gasolio e che ha elevate emissioni inquinanti in atmosfera.

La pompa di calore è una **tecnologia rinnovabile** perché assolve alle funzioni di climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, sfruttando il calore gratuito e illimitato accumulato nell'aria, **Trasforma** quindi **in energia utile il calore**, altrimenti inutilizzato, presente nell'ambiente. La

pompa di calore si integra facilmente anche con altre tecnologie rinnovabili come il fotovoltaico. E' possibile quindi realizzare impianti totalmente a basso consumo.

I numerosi vantaggi tecnologici dei **sistemi a pompa di calore** possono essere così riassunti:

- riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con un unico impianto;
- incremento dell'efficienza energetica e riduzione dei consumi;
- utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- riduzione delle **emissioni inquinanti** in atmosfera;
- riduzione dei costi di gestione dell'impianto;
- aumento della classificazione energetica dell'edificio e del valore dell'immobile.


Il riscaldamento invernale della Villa avverrà attraverso un impianto con:

- ❖ **produzione** centralizzata con pompa di calore aria/acqua reversibile da esterno in versione alta efficienza silenziata, caratterizzata dalla capacità di produrre acqua calda con serbatoio di accumulo e bollitore acqua calda sanitaria;
- ❖ **emissione** del calore all'interno dell'abitazione al piano terra soggiorno e piano primo camere con sistema di riscaldamento radiante a pavimento oltre scaldavivande tubolari bianchi nei bagni;
- ❖ **termoregolazione** di tipo autonomo con collettori separati al piano terra e piano primo

Nei riquadri delle pagine successive sono riportati degli approfondimenti sulle scelte effettuate e sulle motivazioni di tali scelte.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Il riscaldamento a pavimento è sinonimo di comfort: l'uniforme ripartizione delle temperature all'interno degli ambienti di vita e di lavoro, genera una piacevole sensazione di benessere fisico, garantendo un **notevole risparmio di energia, massima libertà di arredamento in quanto non sono presenti elementi esterni fissi di riscaldamento, ambienti sani e puliti**. Infatti, mentre nei locali riscaldati con sistemi tradizionali le temperature dell'aria sono superiori verso il soffitto ed inferiori verso il pavimento, nel caso del riscaldamento a pavimento l'emanazione del calore avviene attraverso tutta la sua superficie e con una distribuzione delle temperature ideale per le esigenze di comfort del corpo umano. Per questi motivi il riscaldamento a pavimento oggi è considerato la migliore soluzione impiantistica per riscaldare i nostri ambienti.

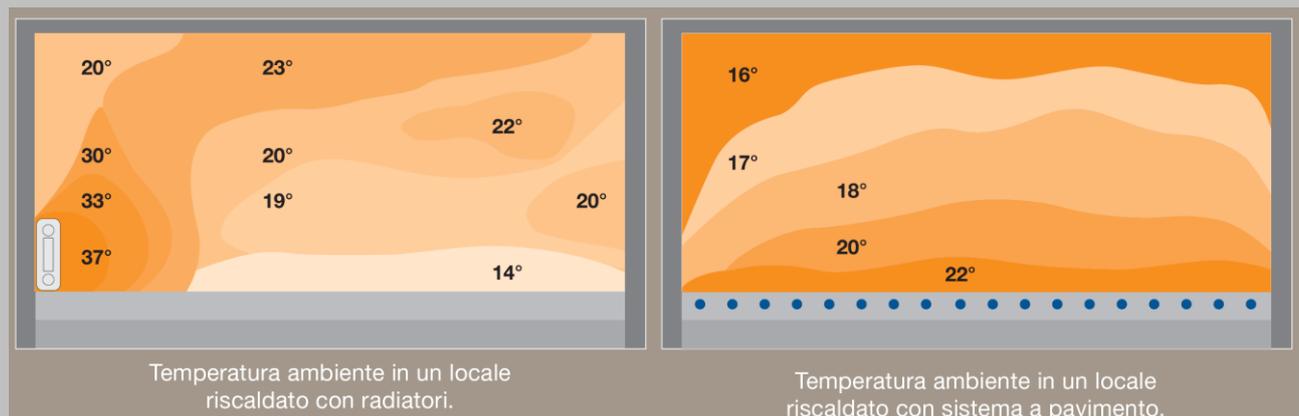

Il riscaldamento a pavimento ripartisce in modo uniforme la temperatura degli ambienti avvicinandola ai valori ottimali per il comfort delle persone. Per quanto riguarda l'igiene, essendo il pavimento anche il corpo scaldante, risulta estremamente facile e naturale la sua pulizia. Inoltre, *l'assenza di moti convettivi dell'aria*, che solitamente vengono generati dalla differenza di temperatura tra corpo scaldante ed ambiente circostante, comporta la riduzione del movimento di polveri e di impurità dell'aria (causa di fenomeni allergici), con una conseguente maggiore salubrità dei locali e l'eliminazione dei problemi di annerimento a pareti e tendaggi.

Il riscaldamento a pavimento sfrutta energia a bassissima temperatura per cui è possibile alimentare l'impianto con una temperatura media di 33-35° C contro i 60-70 °C necessari agli impianti tradizionali. Ciò in abbinamento ad una caldaia a condensazione permette risparmi energetici considerevoli.

PERCHE' LO ABBIAMO SCELTO →

- Distribuzione ottimale della temperatura ambiente
- Basse temperature e risparmio energetico in combinazione con l'utilizzo delle caldaie a condensazione
- Nessun vincolo architettonico per permettere la massima libertà d'arredo
- Nessuna alterazione dell'aria
- Autoregolazione termica collegata all'inerzia termica del massetto



7.2 Impianto idrico/sanitario

Nel bagno principale della Villa sono previsti i seguenti apparecchi sanitari e rubinetterie:

- lavabo bianco monoforo marca IDEAL STANDARD collezione STRADA 60x40 sospeso a muro in ceramica, completo di miscelatore cromato ditta PAFFONI serie STICK e sifone a bottiglia cromato a vista;
- vaso WC bianco marca IDEAL STANDARD serie NEW TESI, modello Aquablade linea SOSPESA, completo di sedile SLIM, cassetta da incasso WC, placca pvc a muro bianca con doppio pulsante di scarico per permettere una migliore gestione del risparmio idrico;
- Bidet ceramica bianco IDEAL STANDARD serie NEW TESI, linea SOSPESA, completo di miscelatore cromato ditta PAFFONI serie STICK;
- Piatto doccia Flaminia in acrilico nelle misure 110x80 - 120x80 o ceramica bianca con dimensioni secondo progetto;
- Miscelatore cromato per doccia ditta PAFFONI serie STICK completo di deviatore, doccino flessibile e soffione standard diametro cm. 20.



Fotografia Sanitari Ideal Standard serie TESI

E' inoltre prevista la fornitura di:

- sifone da incasso per lavatrice in posizione a discrezione della D.L.;
- attacco acqua calda/fredda nei locali cucine sottolavello (lavello escluso).

E' una realizzazione LE ROBINIE RE srl

7.3 Sistema cottura a induzione

Il locale cucina o l'angolo cottura verrà predisposto un punto corrente per il collegamento del piano cottura a induzione.

L'induzione per la cottura dei cibi è una tecnologia relativamente nuova solo per il mercato italiano, nel nord Europa, Francia, Spagna i piani cottura a INDUZIONE sono sul mercato da oltre 20 anni e oggi sono alla quarta generazione.

L'induzione è un fenomeno di natura elettrica e magnetica per generare calore e cuocere gli alimenti. Il piano cottura è infatti composto da una superficie in vetroceramica che nasconde delle bobine con filamenti di rame. L'energia passando attraverso le bobine sviluppa correnti indotte che vanno a scaldare la pentola effettuando così la cottura.

Nella cottura a induzione il calore scalda solo la pentola e diversamente da quanto succede con il microonde, non agisce direttamente sul cibo.

L'induzione è un sistema alternativo al gas. Il rendimento è senza dubbio uno dei tanti vantaggi della cottura a induzione e i piani a induzione oggi trovabili in qualsiasi negozio e produttore di cucine, sfruttano al meglio la potenza dell'energia ottenendo il calore più velocemente rispetto ai piani a gas o elettrici.

In termine di sicurezza è una dei punti di maggiore forza dei piani a induzione, infatti rimangono freddi anche durante la cottura tanto da appoggiare la mano senza correre rischi, con l'induzione si scalda solo la pentola, inoltre se in cucina non sono presenti altri apparecchi a gas, è possibile in cucina eliminare il foro di areazione obbligatorio per impianti a gas, con l'induzione si elimina completamente il gas in cucina eliminando l'areazione di sicurezza per il gas annullando così anche una grande fonte di dispersione del calore nei periodi invernali ed eliminare la fonte di pericolo che deriva di avere una fonte a gas nella propria abitazione.

7.4 Impianto elettrico interno

Ogni locale della Villa sarà attrezzato con punti luce e prese corrente a seconda dell'ampiezza dei locali posizionati a discrezione dell'impresa costruttrice.

L'impianto elettrico di livello 1, in conformità alle normative di legge, si sviluppa dal contatore dell'Ente Fornitore in apposita nicchia in posizione che verrà indicata dall'azienda erogatrice dell'energia elettrica, tramite una linea elettrica in cavo antifiamma per l'alimentazione del quadro elettrico generale. L'impianto sarà del tipo sottotraccia in parete o a pavimento, tramite l'installazione di tubi corrugati a protezione delle linee in cavo non propagante l'incendio e di adeguata sezione.

La protezione dai contatti indiretti, sarà garantita da interruttori automatici differenziali (alta sensibilità e di tipo antimpulsivo) correttamente coordinati con l'impianto elettrico di terra.

Gli apparecchi di comando (interruttori, pulsanti...) e le prese a spina, saranno della ditta **Bticino serie Living international** a scelta nera o bianca e copri placche in tecnopolimero colore nero o bianco con forma quadrata.



7.5 Videocitofono

L'impianto videocitofonico sarà predisposto con sezione esterna per il cancello di ingresso dove sarà installata la postazione audio e video a colori esterna.

7.6 Predisposizione impianto d'allarme

E' prevista la sola fornitura e posa in opera di tubazioni sottotraccia in PVC corrugato per impianto antintrusione così composto:

- tubazioni sottotraccia per la centralina (n.1 per locale soggiorno);
- tubazioni per inseritore;
- tubazione per collegamento telefonico;
- scatola di derivazione incassata, dedicata solo per centrale antintrusione;
- tubazione per eventuale sirena esterna.

Rimane comunque escluso dalla fornitura il sistema di impianto allarme.

7.7 Impianto di ventilazione meccanica controllata

Il comfort abitativo interno è sempre più importante e si può raggiungere tra l'altro isolando bene gli ambienti (isolamento termico, tenuta dell'involucro, serramenti di qualità). Con un involucro edilizio sempre più ermetico, diventa difficile evitare problemi di umidità, condensa e **muffa**. Bisognerebbe arieggiare spesso gli ambienti, ma aprendo le finestre si causano dispersioni termiche e conseguente spreco di energia. Gli impianti di ventilazione meccanica si pongono come soluzione al problema. L'aria esterna, filtrata dagli inquinanti, tramite recuperatori di calore viene immessa negli ambienti attraverso appositi dispositivi e, dopo aver assorbito gli inquinanti degli ambienti, viene espulsa all'esterno.

I **vantaggi degli impianti di ventilazione meccanica controllata** sono relativi al benessere e al miglioramento acustico, alla protezione dall'umidità e al risparmio energetico. Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) consentono il ricambio d'aria con l'ambiente esterno in modo controllato senza sprechi di energia.

La Villa al piano terra e piano primo, sarà dotata di impianto di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore ad alta efficienza. Tale impianto consentirà il continuo silenzioso e lento ricambio dell'aria interna dell'alloggio permettendo un minore spreco di energia per il riscaldamento durante il periodo invernale.

7.8 Trattamento acqua sanitaria

La "Villa Le Mimose" sarà dotata di un sistema centralizzato di **filtrazione e addolcimento** dell'acqua sanitaria che filtra e addolcisce l'acqua prima che entri in circolazione negli impianti così da evitare un deposito eccessivo di calcare, conservando al meglio tutta l'impiantistica.

7.9 Predisposizione impianto di condizionamento

Solo Predisposizione per climatizzatori comprensivo di tubazioni per gas refrigerante, scarichi condensa, tubazioni sottotraccia escluso conduttori elettrici, la predisposizione risulta presente 1 per ogni locale e 1 nel soggiorno, rimane esclusa dalla predisposizione i locali bagno e al piano autorimessa.

8. Energie Rinnovabili

8.1 Impianto Fotovoltaico

E' prevista la fornitura in opera di moduli compreso di inverter, per un totale di kwh 2,00, centralina di collegamento, canali per cavo con terminali.

9. Impianti Tecnici

9.1 Servizi

In appositi nicchie esterne alla Villa verranno installati i contatori (energia elettrica, acqua.) secondo le prescrizioni degli enti erogatori.

9.2 Predisposizione impianto TV e parabola

E' prevista la sola predisposizione delle tubazioni per la ricezione di canali Tv terrestri e dei relativi accessori e cavi fino alle prese previste, la singola presa in ogni nel soggiorno verrà abilitata anche a ricevere i programmi digitali canali satellitari. Rimangono esclusi dalla fornitura le antenne e i decoder per la ricezione dei canali.

NOTE FINALI

- ❖ La Società venditrice si riserva di apportare alle opere di capitolato sopra descritte tutte le eventuali varianti richieste da ragioni tecniche, normative o da motivi di approvvigionamento dei materiali o scelte della D.L., senza però alterare il livello generale di finitura della Villa.
- ❖ Si intende escluso tutto quanto non espressamente riportato nella presente descrizione.
- ❖ La tinteggiatura di tutti i locali interni alla Villa oggetto del presente contratto rimane esclusa dalla fornitura.
- ❖ Le fotografie/immagini contenute nella presente descrizione hanno il solo scopo illustrativo dei materiali che verranno impiegati e non sono in ogni modo vincolanti ai fini realizzativi.
- ❖ La simulazione fotografica inserita nel presente capitolato è da intendersi indicativa nel suo complesso e la committenza si riserva di apportare modifiche in fase esecutiva.
- ❖ Eventuali modifiche ed opere in aggiunta a quelle del presente capitolato dovranno essere richieste per iscritto in tempo opportuno e comunque dovranno avere l'approvazione della D.L. tutte le spese resteranno a carico della parte acquirente.
- ❖ Per questioni di responsabilità e per la sicurezza dei lavori non saranno assolutamente permessi esecuzioni di lavori a ditte che non siano incaricate direttamente dalla parte venditrice, e comunque eventuali lavori in proprio da parte acquirente saranno permessi solo a ultimazione del cantiere e avvenuta consegna dell'immobile, inoltre per questioni contrattuali non sarà permesso alla parte acquirente l'acquisto e l'approvvigionamento in proprio dei materiali e utilizzare fornitori diversi da quelli scelti e autorizzati contrattualmente dal costruttore all'ingresso in cantiere.
Le immagini della realizzazione sono da considerarsi indicative sulla tipologia e la qualità dell'intervento.

Besozzo

2024

Per presa visione

PARTE VENDITRICE

PARTE ACQUIRENTE