



TIMBER HÖME

DESCRIZIONE TECNICA DELLA CONFIGURAZIONE

ELEMENTI DELLA PARETE PERIMETRALE
SPESSORE MURO 36 CM

FINTURA ESTERNA


- INTONACHINO COLORATO
- INTONACO ARRICCIO A BASE DI CALCE
- CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA DA 5 CM DI SPESSORE
- MEMBRANA AD ALTA TRASPIRAZIONE IMPERMEABILIZZANTE

STRUTTURA PORTANTE

- _ PANNELLO IN OSB
- STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO CON ELEMENTI DA 7 CM
E ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA DI 20 CM DI SPESSORE
- PANNELLO IN OSB

FINITURA INTERNA

- _ MEMBRANA AL VAPORE RIFLETTENTE AD ALTA EFFICENZA IN POLIESTERE O ALLUMINIO
- STRUTTURA PORTANTE DEL CARTONGESSO
- DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO

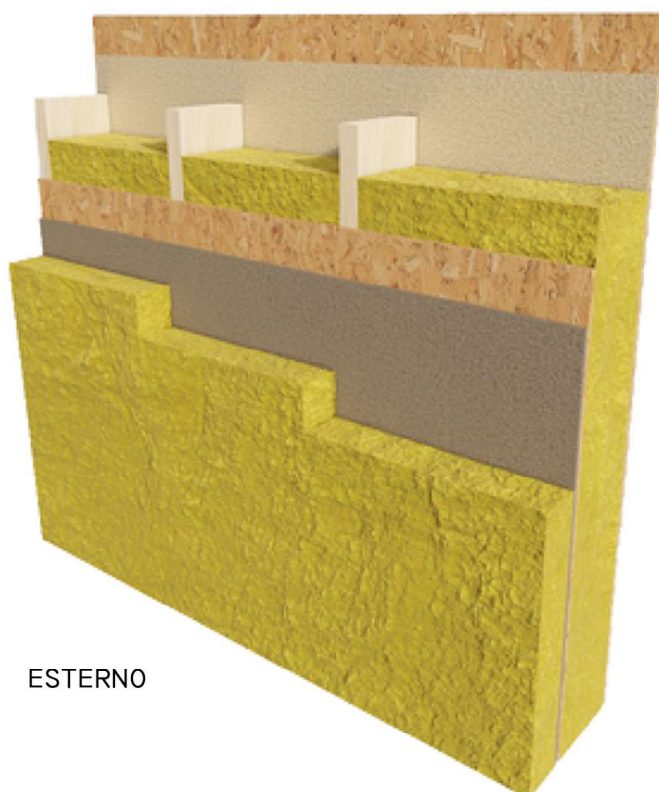

ESTERNO



ROCKWON

TOOL

TO

