



C A P I T O L A T O F I N I T U R E  
M A I S O N T R U C H E T






PAVIMENTI INTERNI



**BAUWERK®**  
*Parquet*



PIANO POSA DELLA PAVIMENTAZIONE

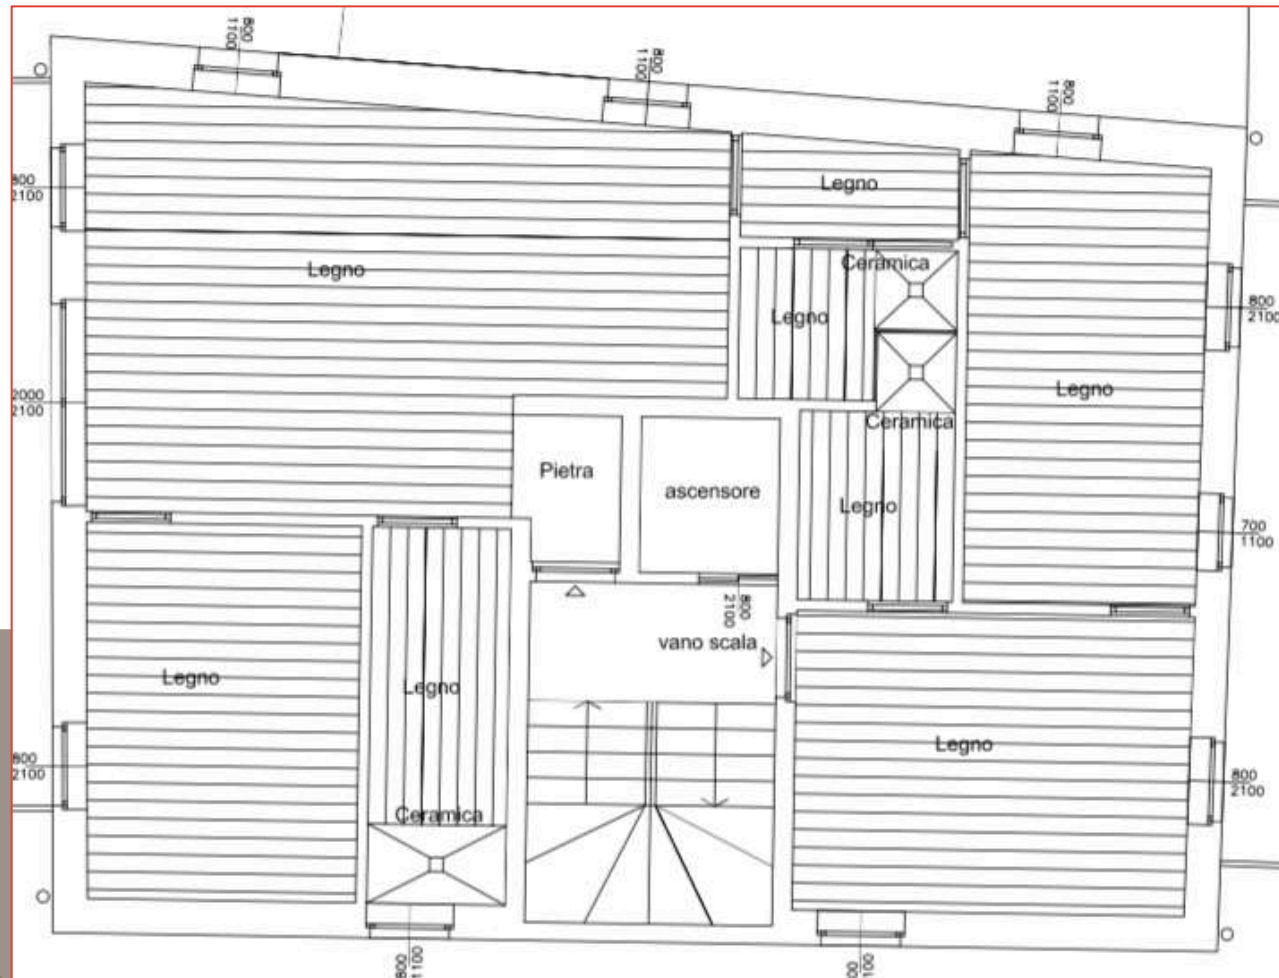



*I pavimenti dell'abitazione saranno realizzati in legno prefinito di rovere spazzolato posati su materassino, compreso lo zoccolino.*



## CASAPARK

La plancia a 3 strati con carattere

*Le grandi plance Casapark in rovere, con la loro varietà ricca di carattere, sottolineano l'atmosfera personale di ciascun ambiente.*

L'assortimento Casapark convince con la sua estetica ricca di carattere con assortimenti vivaci, superfici used look avvincenti e una gamma di colori di tendenza. Le plance di rovere consentono molteplici possibilità di configurazione con la comprovata qualità Bauwerk – e a un prezzo estremamente interessante.

Le lunghe plance Casapark misurano 2200 mm di lunghezza e sono disponibili in tre diverse larghezze: 139, 181 e 221 mm. La bisellatura longitudinale sottolinea ulteriormente la straordinaria dimensione. A seconda del prodotto, le plance possono essere posate della stessa larghezza ininterrottamente oppure in una combinazione di diverse larghezze. Casapark è formata da tre strati, ha uno spessore di legno nobile di rovere europeo di 3.5 mm ed è molto adatto per pavimenti radianti.



maschio e femmina

Maschio e femmina




Spessore ca. 3.5 mm

Spessore



3-Strati

Pavimento 3 Strati



buono

Buono per pavimento radiante




Posa incollata



## P A R Q U E T E P O S A D E L L E P L A N C E


- ☑ Tutti gli ambienti delle abitazioni (living, camere e bagni) sono pavimentati in parquet di marca BAUWERK di Casapark in essenza rovere naturale spazzolato posato a correre.
- ☑ Le lunghe plance Casapark misurano 2200 mm di lunghezza e variano di larghezza da 139, 181 e 220 mm formate da legno nobile di rovere europeo di 3,5 mm.
- ☑ La posa mixata di tre tipi di plance di varie larghezze è stata scelta per dare al legno pregiato l'aspetto più rustico rispecchiando lo stile della montagna.
- ☑ Parquet Casapark corrisponde perfettamente al sistema del riscaldamento a pavimento generato da una pompa di calore donando agli abitanti di Maison Truchet il piacere di camminare sul legno a piedi nudi.

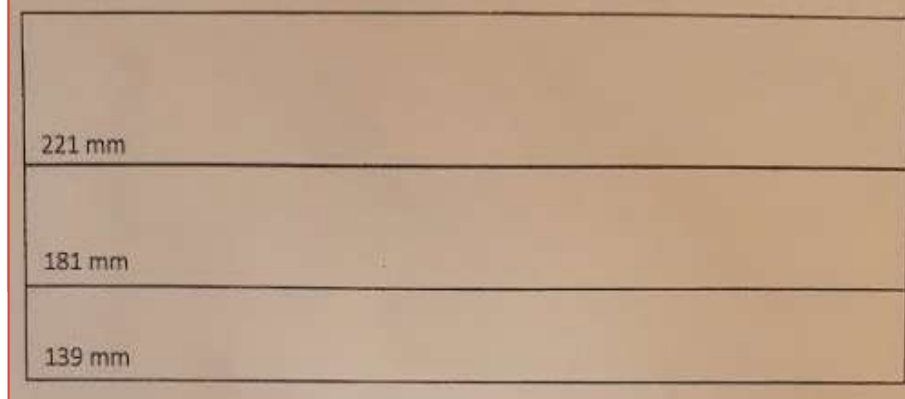

## R I V E S T I M E N T O      D O C C E



Airtech / NEW YORK\_LIGHT GREY  
Floor Gres

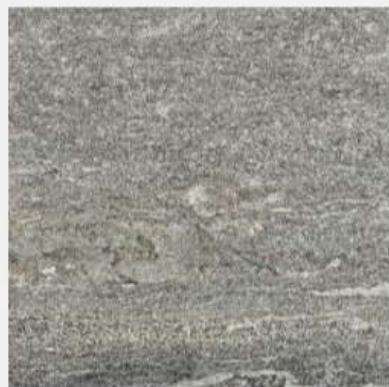

Airtech / STOCKHOLM\_GREIGE  
Floor Gres



Airtech / MIAMI\_WHITE  
Floor Gres

☑ I pavimenti nelle docce a filo parquet sono rivestiti con il materiale di Airtech Gres “strutturato” antiscivolo con l’effetto pietra ruvida al tatto, creando una piacevole sensazione.

☑ I rivestimenti verticali h 2,20 m sono sempre in materiale Airtech Gres “naturale” meno ruvido ma sempre con l’effetto a rilievo e pieno di sensazioni piacevoli al tatto misure 40X80 di 6 diverse cromie.


## Esempi cromie disponibili



Airtech / LONDON\_BLACK  
Floor Gres



Airtech / BERLIN\_RED  
Floor Gres

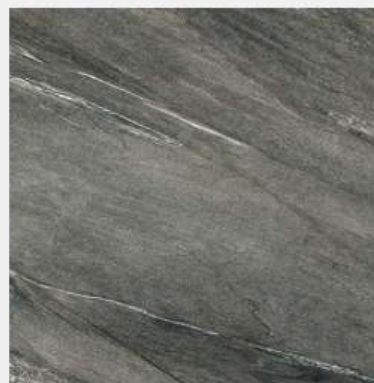

Airtech / BASEL\_GREY  
Floor Gres





## C A N A L I N E   D O C C I A

**TECE**  
close to you



SEAL SYSTEM

IMPERMEABILIZZATO!

- ☑ LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER TUTTI GLI SCARICHI A PAVIMENTO
- ☑ IMPERMEABILIZZA LA TRANSIZIONE TRA IL MASSETTO E LA FLANGIA IN ACCIAIO INOX DELLA CANALINA DOCCIA
- ☑ INSTALLAZIONE ED APPLICAZIONE GARANTITE

La scelta di qualità delle canaline doccia per Maison Truchet è fondamentale per la durata nel tempo del piano doccia in quanto, la parte ad incasso è quella maggiormente sottoposta ad usura ed è importante che sia realizzata con i seguenti materiali di qualità:

- ☑ Elegante Canaletta doccia in acciaio inox per piatto doccia a pavimento lunghezza 70 cm completa di griglia piastrellabile;
- ☑ Inserto piastrellabile “plate II” discreto e non invadente (quasi invisibile) che si inserisce perfettamente nel pavimento e nella solida struttura della canalina doccia TECEdrainline.

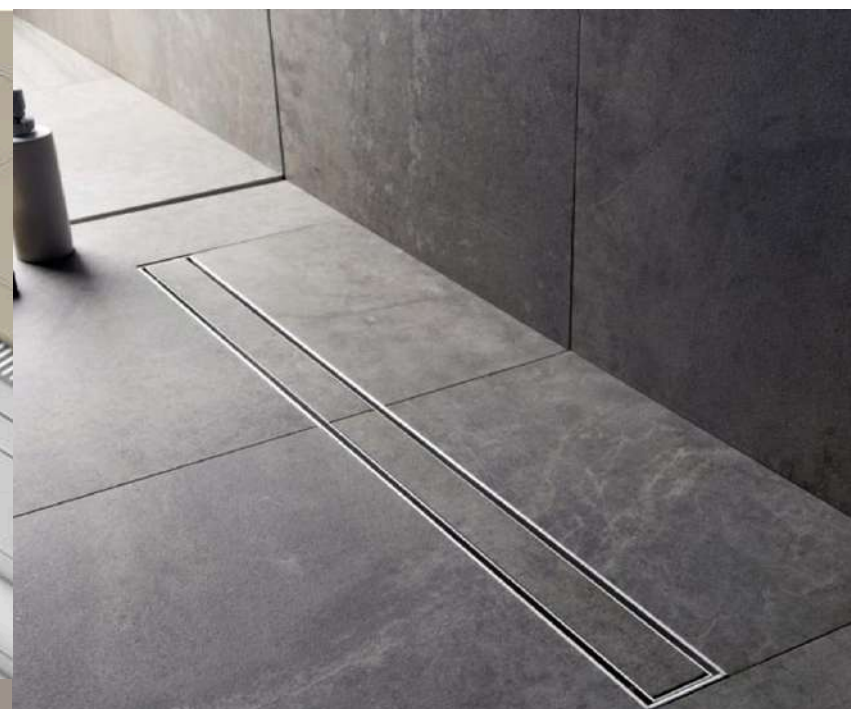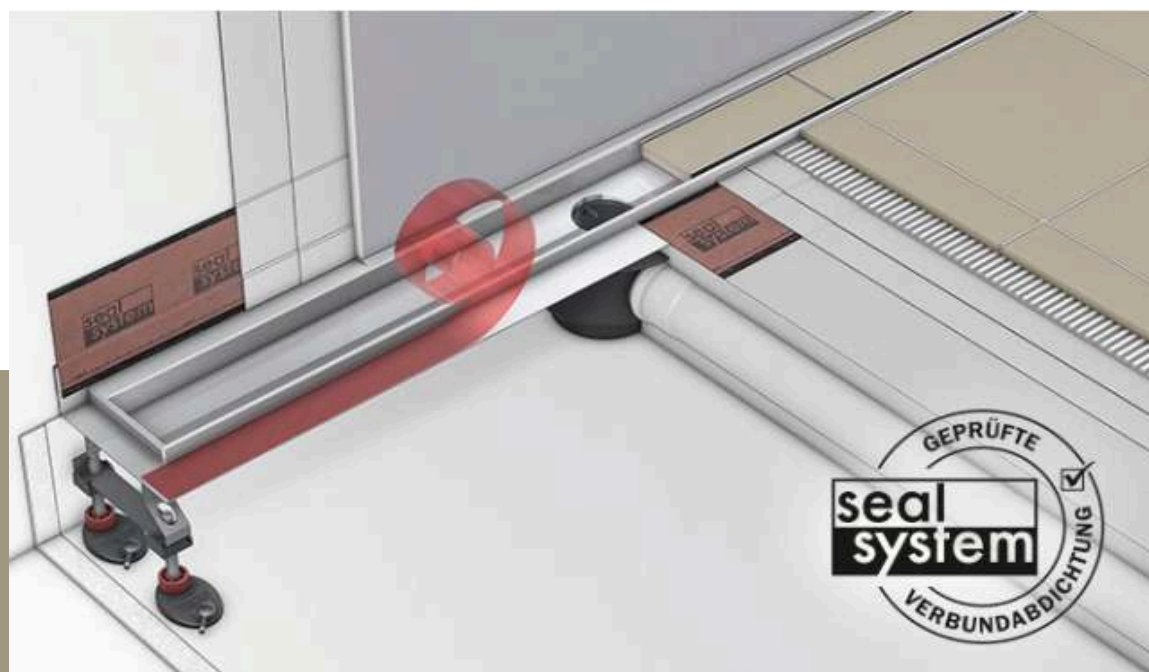

**TECEdrainline**

## R U B I N E T T E R I A

Per dare un tocco di eleganza e raffinatezza per i bagni di Maison Truchet abbiamo scelto la serie LIGHT di rubinetteria Paffoni che si distingue per l'armonia delle sue forme.

- ☑ Miselatore bidet;
- ☑ Soffione Tondo d'225;
- ☑ Braccio doccia Lusso con rosone 400;
- ☑ Miselatore termostatico da incasso 2 uscite;
- ☑ Set duplex con presa acqua con doccetta cilindrica.



## S A N I T A R I C A T A L A N O

**CATALANO**  
THE ESSENCE OF CERAMICS

Essenziale ed elegante. Un design italiano, universale ed evergreen.

- ☑ WC Sospeso Catalano Italy Senza Brida VS52RIT sistema Newflush (Nuovo scarico senza brida);
- ☑ Bidet Sospeso Catalano Italy BS52IT;
- ☑ Sedile “soft close” con sgancio rapido e trattamento antibatterico. Le cerniere sono in acciaio inox con sistema a chiusura rallentata: una comodità assoluta, un semplice gesto per chiudere automaticamente il sedile senza sbattere, senza rumori fastidiosi e senza schiacciarsi le dita. Facile sgancio rapido.







©CATALAND

# newflush™

Nuovo scarico senza brida.



Newflush®




Traditionell Wc  
Traditional Rim

Un sistema di scarico a vortice che sfrutta al meglio la quantità d'acqua disponibile garantendo la massima efficienza e che consente operazioni di pulizia più facili ed efficaci. Permette azioni di pulizia più semplici e approfondite, con minore utilizzo di detersivi. Pertanto il sistema NEWFLUSH™ risulta essere anche una soluzione più attenta alle tematiche ambientali. Inoltre, l'efficacia del sistema NEWFLUSH™, tramite un flusso d'acqua a vortice, incrementa il comfort del prodotto riducendo in modo sensibile la rumorosità delle operazioni di scarico.




## VORTEX FLUSHING

Tramite un flusso d'acqua a vortice, incrementa il comfort del prodotto riducendo in modo sensibile la rumorosità delle operazioni di scarico.

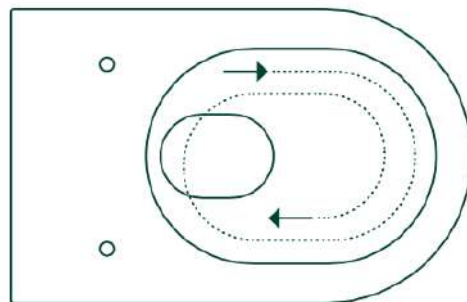


## RIMLESS


L'eliminazione della brida garantisce maggiore continuità delle superfici del wc permettendo azioni di pulizia più semplici e approfondite, con minore utilizzo dei detersivi.

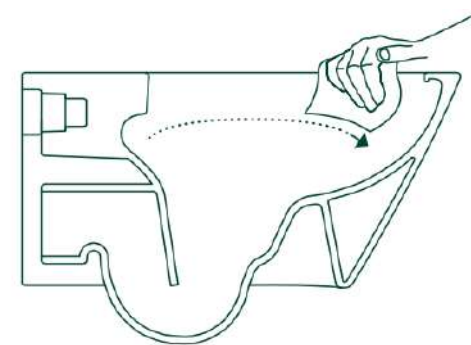

## P L A C C A   D I   C O M A N D O   W C

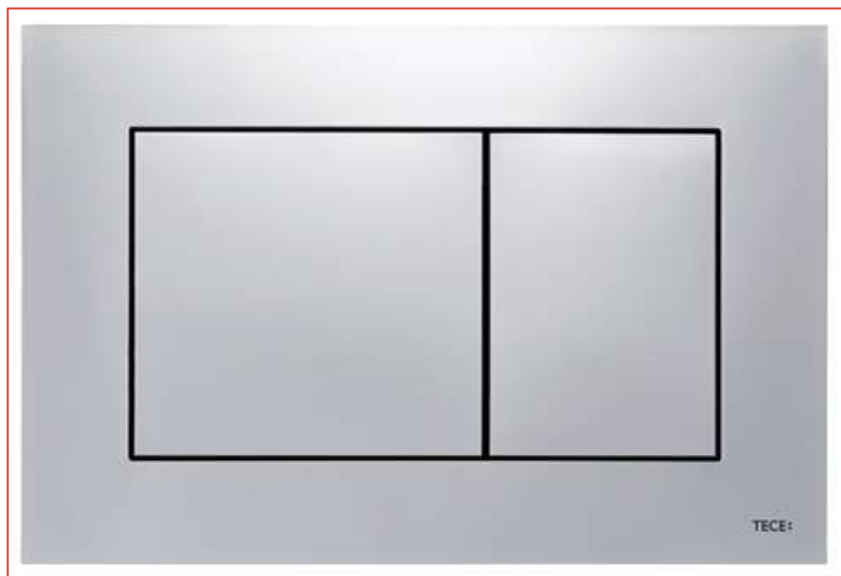

Tecnologia di scarico **TECE**now  
placca WC

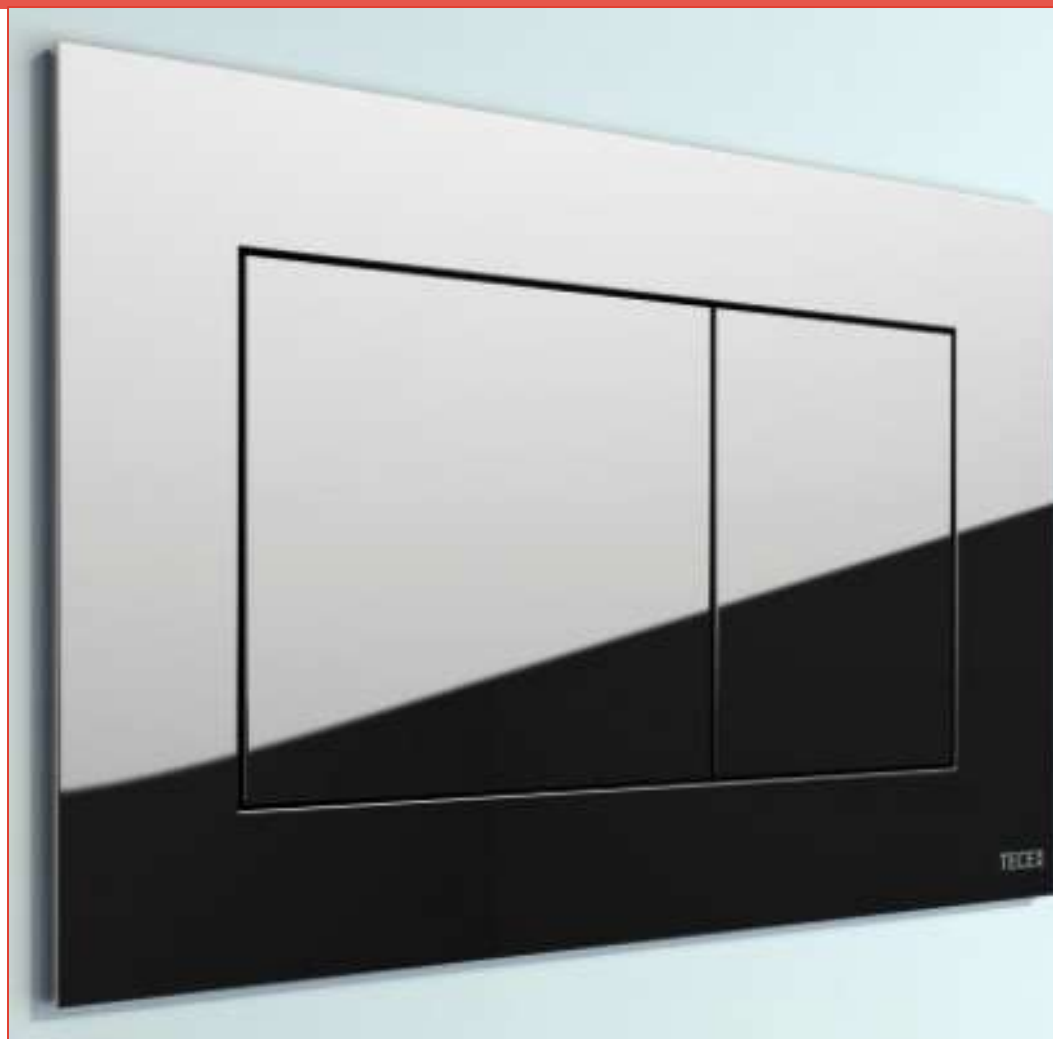



## S E R R A M E N T I E P O R T E

Per il maggiore risparmio energetico e acustico sono stati scelti degli serramenti modello **ESPERIA mm 69** a Tripla guarnizione in **Larice BIO** e con connessione d'angolo a due tenoni e mezzo.

I vetri acustici con abbattimento a 44 db (4+4/15/4+4) ONE a bassa emissività, stratificati pell. 0.38 int./est. come da normativa UNI 7697 del 22/05/2014 (  $W/mq = U_g K 1.3$  );

Porte d'ingresso mm. 69 a tripla guarnizione (1 acustica + 2 termiche) a UNA anta, a pannelli, compreso di serratura Sicur-Top a 5 punti di chiusura, cilindro speciale antieffrazione a mappatura europea, pannelli ad alta ritenzione termica (sughero centrale) e cerniere SFS con portata da 180 KG;

Porte interne cieche in **Larice BIO 45** con pannello unico a doghe trasversali, con guarnizione acustica, maniglie in ottone.

